

V.0130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0130/A

Tanımı Puzolan katkılı horosan kaba sıva harcı

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2022-2	1516,81	0,00	0,00
2023-2	3128,13	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-1	1177,98	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	701,93	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	291,14	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2017	467,66	0,00	0,00
2013	242,88	0,00	0,00
2022-3	1556,33	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	658,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	392,88	0,00	0,00
2020	587,68	0,00	0,00
2018	506,60	0,00	0,00
2023-1	2029,92	0,00	0,00
2014	268,27	0,00	0,00

V.0130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

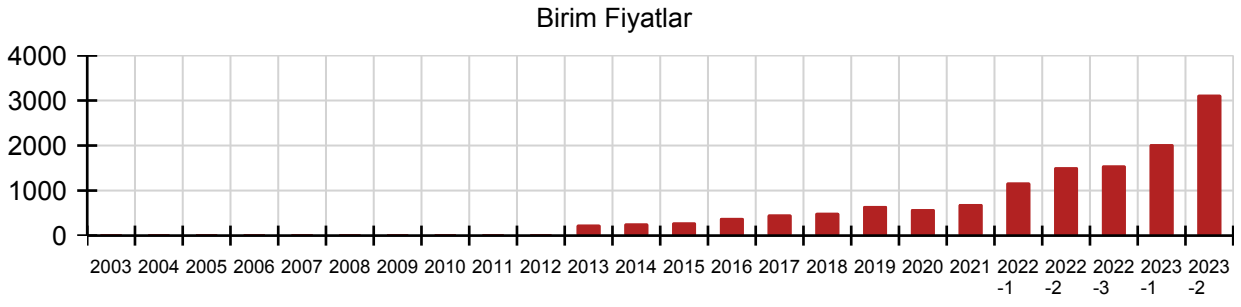

Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0130/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tuf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,210000
04.V57/1		Sönmüş kireç hamuru	Ton	0,310000
04.V002/03		Kum (tuvenan agregadan elenmiş, yıkanmış ve en az iki tane sınıfı karıştırılarak hazırlanmış)	m ³	0,135000
		8mm elek altı Tuğla Kırığı veya Kiremit irmiği		
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,700000
04.V53		Tuğla tozu veya kiremit tozu	Ton	0,100000
04.V001/1		Su	m ³	0,170000
		Harç Karılması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.