

## V.0134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0134

**Tanımı** 400 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı ile imitasyon harcı yapılması

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	3674,24	0,00	0,00
2023-1	5049,62	0,00	0,00
2020	1402,41	0,00	0,00
2022-3	3711,74	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2023-2	5957,00	0,00	0,00
2021	1536,36	0,00	0,00
2019	1133,56	0,00	0,00
2022-1	2583,13	0,00	0,00
2018	952,81	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00

## V.0134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

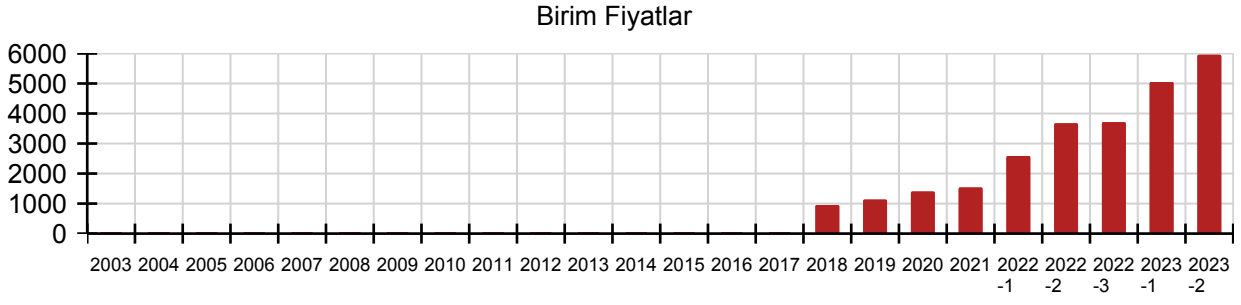

### Yapım Şartları

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0134 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
04.V57/5		Doğal hidrolik kireç (NHL 3,5) (TS EN 459-1)	Ton	0,400000
04.V002/09		Tabii taş tozu	Ton	0,800000
04.V51		Doğal puzolan (mikronize tras, volkanik tüf, pomza taşı vb) (TS 25)	Ton	0,200000
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,360000
04.V37/11		Aderans teşkilli tamir ve su izolasyonu katkısı (sıvı)	kg	1,500000
04.V37/5		Toprak boya	kg	1,000000
		İşçilik:		
		Harç Hazırlanması		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	5,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.