35.100.6350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.100.6350** **(703-101)**
Tanımı	Tel kafesli sac kapı / Panolar
Birimi	m²
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	3036,56	1598,10	799,05
2025-Kasım	3005,71	1584,39	792,20
2025-Ekim	2936,06	1545,00	772,50
2025-Eylül	2872,08	1496,59	748,30
2025-Ocak	2465,05	1293,75	646,88
2024	1240,00	339,00	169,50
2023-2	775,00	178,00	89,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	581,00	111,00	55,50
2022-3	389,00	71,50	35,75
2022-2	371,80	55,00	27,50
2022-1	203,00	55,00	27,50
2021	157,00	39,00	19,50
2020	110,00	31,90	15,95
2019	110,00	31,90	15,95
2018	85,00	25,20	12,60

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

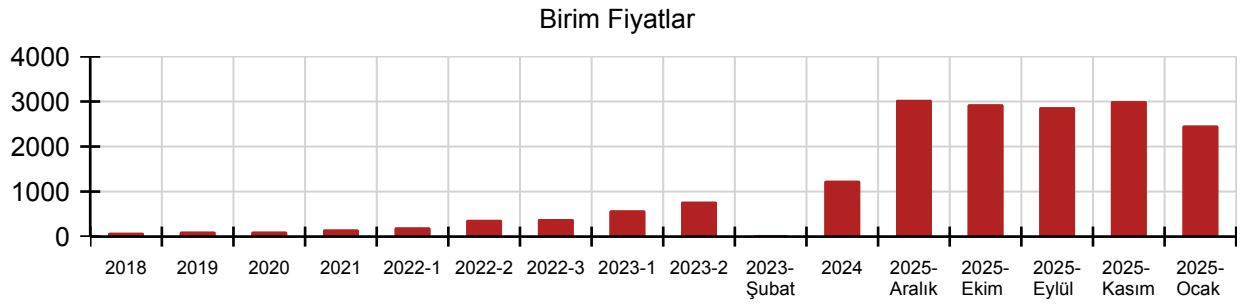

Yapım Şartları

Pano arkasındaki en az 75 cm genişliğindeki geçidin muhafazası ve gerektiğinde pano arkasına girebilmesi için pano ile aynı yükseklikte alt kısımdan itibaren 1 m yüksekliğe kadar 2 mm DKP sac, yukarısı ø 3 mm çelik telden 30 mm aralıkla örülmüş kafes muhafaza olmak üzere kapı yapılması, açılabilen kilidi 40 x 40 x 4 mm köşebent veya benzeri profil demirden iskeleti, her nevi ufak malzeme, bir kat sülyen, iki kat tabanca boyası ile boyayıp, fırınlanması ve işçilik dâhil tek kafesli sac kapı yapılması, işyerine taşınması, tablo üzerinde yerine montajı. Ölçü: Tel kafesli sac kapı alanı m² olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.100.6350 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
30.100.6350		Tel kafesli sac kapı / Panolar (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	1,000000
10.100.1081	01.518	Elektrik ustası	Saat	2,000000
10.100.1083	01.520	Elektrik usta yardımcısı	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.