

V.1006/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1006/B01

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile kavisli satıhta, tuğla hatıllı sıralı moloz taş duvar yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2014	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	4594,85	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	1437,03	0,00	0,00
2023-2	6115,25	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2022-2	2683,14	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	3113,76	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-1	2271,66	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2020	1229,75	0,00	0,00
2019	1013,11	0,00	0,00
2018	859,73	0,00	0,00

V.1006/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

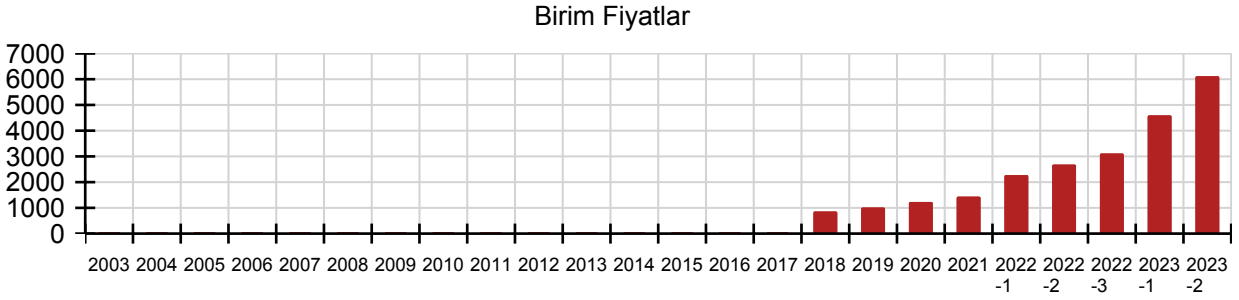

Yapım Şartları

Poz no: V.1005/B01 şartlarıyla, kavisli satıhta tuđla hatılların en fazla 4 cm. kalınlıkta yatay ve dűsey derzli moloz tař sıraları ile birlikte tekrarlandıđı almařık duvarda tuđla hatıllı sıralı moloz tař duvar yapılması iřçiliđi (tuđla bedeli, moloz tař bedeli ve derz yapılması hariç) her tűrlű malzeme ve iřçilik dahil, beher m3 bedeli:
ÖLÇÜ: Yapılmıř duvarın m3 cinsinden hacminin bedeli ۆdenir. Moloz tař ve tuđla hacimler ayrılmaz. Varsa kapı ve pencerenin bořlukları, imalat alanından dűřűlűr. Tař sıraları arasına konmuř řakuli tuđlalı imalat da bu pozdan ۆdenir.NOT: Moloz tař bedeli V.0209/03, V.0227/01C1, V.0227/02C1, V.0227/04C1, V.0227/05C1, V.0227/06A3, V.0227/06A4, V.0227/06A5' dan, tuđla bedeli V.0211/1 ve V.0211/2 nolu tuđlalardan hangisi kullanılırsa ondan ۆdenir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.1006/B01 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,300000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	15,000000
01.V06		Restorasyon erbab işçi	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	15,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.