

## V.1011/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1011/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile tabii veya klasik tuğla ile minare gövdesi ve peteği yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

| Yıl    | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2007   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2005   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2003   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2012   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2004   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2006   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2008   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2009   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2023-2 | 8914,00      | 0,00          | 0,00            |
| 2016   | 1171,40      | 0,00          | 0,00            |
| 2011   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2010   | 0,00         | 0,00          | 0,00            |
| 2022-2 | 4183,78      | 0,00          | 0,00            |
| 2015   | 1050,95      | 0,00          | 0,00            |
| 2022-3 | 4743,46      | 0,00          | 0,00            |
| 2013   | 909,50       | 0,00          | 0,00            |
| 2022-1 | 3428,23      | 0,00          | 0,00            |
| 2014   | 1030,49      | 0,00          | 0,00            |
| 2018   | 1405,21      | 0,00          | 0,00            |
| 2017   | 1220,13      | 0,00          | 0,00            |
| 2019   | 1551,85      | 0,00          | 0,00            |
| 2020   | 1903,86      | 0,00          | 0,00            |
| 2021   | 2156,01      | 0,00          | 0,00            |
| 2023-1 | 6914,70      | 0,00          | 0,00            |

## V.1011/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

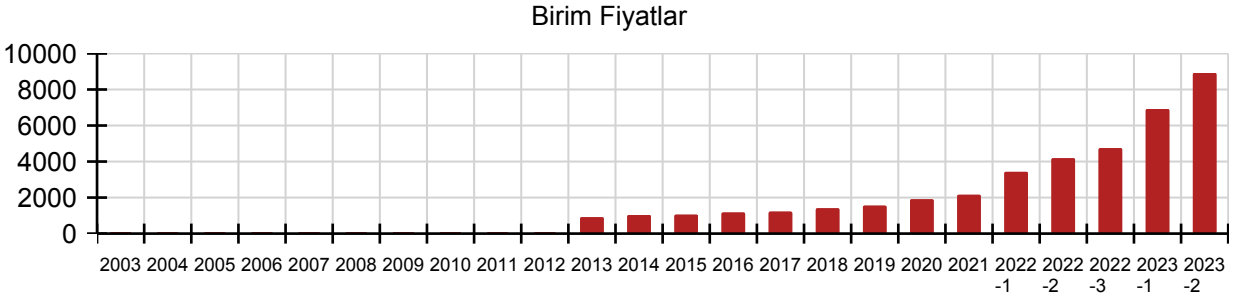

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine göre minare yıkılıp yeniden yapılıyorsa yıkılan tuğla minarede müteah-hidin alacağı ölçülere göre hazırlayacağı krokiye veya idarece verilecek projesine uygun olarak tabii veya klasik tuğla ile minare gövdesi ve peteği yapılması işçiliği, kullanılacak tuğlanın, işlenmeden önce su ile ıslatılması mevcut ve orjinal örneğine veya kontrolün direktifine uygun olarak yatay derzlerin en çok tuğla kalınlığı kadar kalınlıkta olmak üzere Poz no: V.0104E de belirtilen harcı ile sıkıştırılarak işlenmesi, şakuli derzlerin, bir sırada kullanılan tuğla adedine göre alt-taki sıranın ortasına kadar şaşırtılması, dış yüzeyde derz yapılacak yatay derzlere, derz kalınlığı kadar kare kesitli çıta konulması, minare iç yüzünün düzenli ve engebesiz işlenmesi, derzlerde boşluk bırakılmaması (tuğla bedeli ve derz yapılması hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

**ÖLÇÜ:** Tuğla basamaklar ayrıca ölçülerek m3 cinsinden hesaplanır. Yapılan klasik tuğla gövde ve peteğinin yüzey alanının, gövde veya petek kalınlığı ile çarpılmasıyla bulunacak m3 cinsinden hacminin bedeli ödenir. Yüzeyi 0-10 cm2 den küçük boşluklar hacimden düşülmez.

**NOT :** Poz no: V.1001 gibidir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.1011/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

| Rayiç No   | Önceki Rayiç No | Tanımı  | Birimi         | Miktar    |
|------------|-----------------|---|----------------|-----------|
|            |                 | Malzeme:  |                |           |
|            |                 | Harç ( Kalın Kum İle )  |                |           |
| V.0104/E   |                 | 500 doz hidrolik bağlayıcılı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)   | m <sup>3</sup> | 0,550000  |
|            |                 | Çam Kereste ( II. Sınıf ) (Çita İçin )  |                |           |
| 04.V012/01 |                 | Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil)) | m <sup>3</sup> | 0,001000  |
|            |                 | İşçilik:  |                |           |
| 01.V04     |                 | Mütehassıs usta   | Saat           | 18,000000 |
| 01.V06/01  |                 | Restorasyon düz işçi  | Saat           | 18,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.