

V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1012/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile tabii veya klasik tuğla ile minarede (7/8) küp yapılması işçiliği

Birimi m³

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	926,15	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	4018,76	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1075,45	0,00	0,00
2023-2	9570,50	0,00	0,00
2022-3	4772,83	0,00	0,00
2023-1	7111,46	0,00	0,00
2016	1213,94	0,00	0,00
2018	1455,11	0,00	0,00
2022-1	3537,53	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2017	1279,68	0,00	0,00
2021	2260,81	0,00	0,00
2019	1629,74	0,00	0,00
2020	1953,78	0,00	0,00
2014	1039,55	0,00	0,00

V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

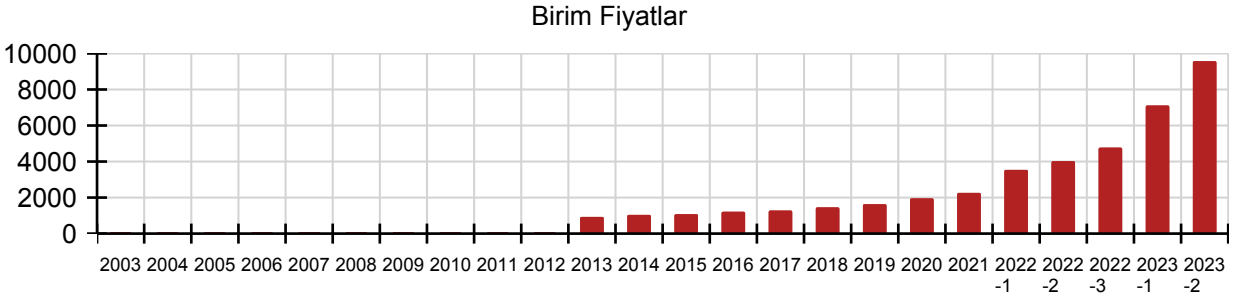

Yapım Şartları

Poz no: V.1011 şartlarıyla Poz no: V.0104E de belirtilen harçla tabii veya klasik tuđla ile minarede (7/8) kúp yapılması işçil-iđi (tuđla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuđla (7/8) kúpün yüzey alanının kúpün alt ve üst kalınlıđı ortalaması ile çarpılması ile bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001/B gibidir.

V.1012/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m ³	0,350000
		Çam Kereste (II. Sınıf) (Çita İçin)		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm ² 'den küçük (100 cm ² dâhil))	m ³	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	10,000000
		7/8 Küp Yapılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.