

## V.1013/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1013/B

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harç ile tabii veya klasik tuğla ile minarede profilli veya kirpi şerefe altı yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>3</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2014	1338,05	0,00	0,00
2013	1187,94	0,00	0,00
2022-3	6092,84	0,00	0,00
2022-2	5227,53	0,00	0,00
2020	2477,74	0,00	0,00
2019	2048,48	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	1375,01	0,00	0,00
2023-2	11895,25	0,00	0,00
2023-1	9002,20	0,00	0,00
2018	1844,84	0,00	0,00
2017	1615,94	0,00	0,00
2022-1	4471,98	0,00	0,00
2016	1539,90	0,00	0,00
2021	2839,95	0,00	0,00

## V.1013/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

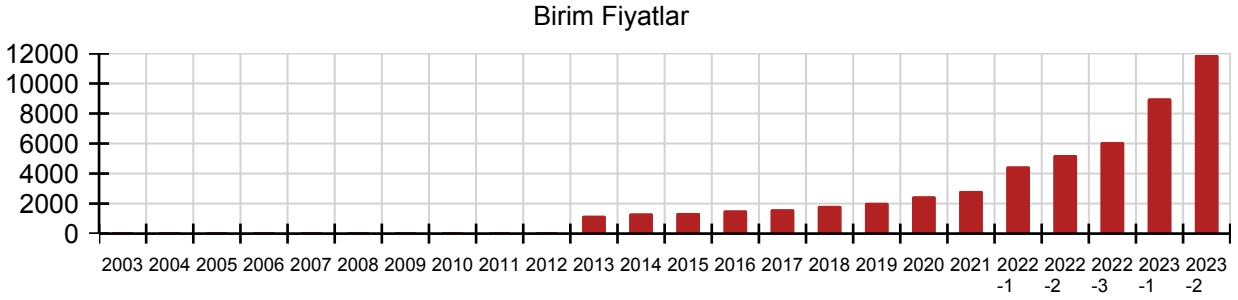

### Yapım Şartları

Poz no: V.1004/2 ve V.1011 şartlarıyla Poz no: V.0104E de belirtilen harç ile klasik tuđla ile minarede profilli veya kırı şerefe altı yapılması işçiliđi (tuđla bedeli ve derz hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m3 bedeli;

ÖLÇÜ: Yapılan klasik tuđla şerefe altının profillerinin yatay düşey yüzeydeki inkişafı alınarak bulunacak yüzey alanın, şerefe altının alt ve üst kalınlığı ortalaması ile çarpılmasıyla bulunacak hacmin m3 cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1001/B gibidir.

## V.1013/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,550000
		Çam Kereste ( II. Sınıf ) ( Çita İçin )		
04.V012/01		Norm çam kereste (işbaşı 2.sınıf) (rutubeti 20 derece altı, kesit alanı 100 cm <sup>2</sup> 'den küçük (100 cm <sup>2</sup> dâhil))	m <sup>3</sup>	0,001000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	15,000000
		Profil Yapılması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	15,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	25,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.