

V.1330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1330

Tanımı Yonu taşından basık, masif harpuşa yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2018	556,19	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	789,04	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	304,80	0,00	0,00
2015	411,58	0,00	0,00
2016	461,33	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2017	495,18	0,00	0,00
2019	684,05	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	1486,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	970,39	0,00	0,00
2023-2	4302,05	0,00	0,00
2023-1	3010,04	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	1490,78	0,00	0,00
2014	337,84	0,00	0,00
2022-3	1932,09	0,00	0,00

V.1330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

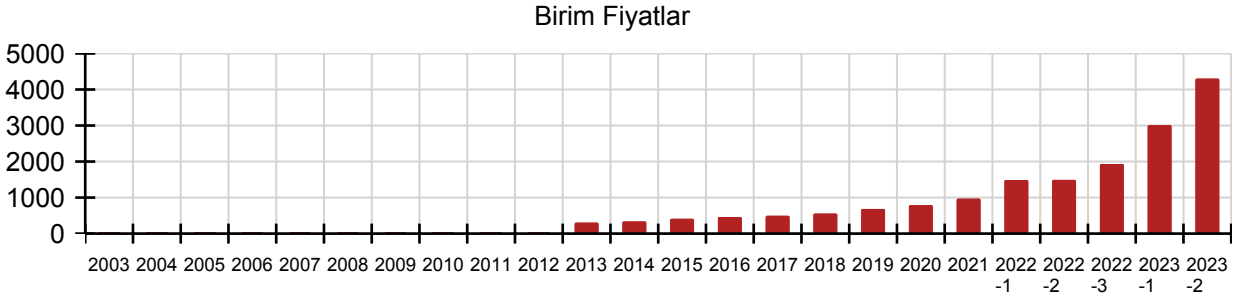

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak yonu tařından basık ve masif harpuřta yapılması, harpustanın uygun olarak ince diřli el tarađı ile iřlenmesi, kenarlarda yassı kalem izi bırakılmadan altta gerekiyorsa her iki kenarda kenardan 2 cm. iđerde 1,5 cm apında ve 1 cm. derinlikte damlalık aılması, řakuli derzlere testere ekilerek tařların ake gemez tarzda biri birine yanařtırılması, harpustanın 400 doz imento harcı ile yerlerine oturtulması iřiliđi, (tař bedeli hari) her trl malzeme ve iřilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÜ: Yerine konmuř harpustanın grnen yzlerinin inkiřafı alam m2 cinsinden ölçlerek bedeli denir.

Damlalık aılması duvara konan satıh iřlenmiř olsa da ölçde nazarı itibare alın-maz.

NOT : Tař bedeli szleřme durumuna gre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından denir.

V.1330 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	25,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.