

V.1333/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1333/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından mevcut basık ve sivri harpuştanın ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	155,91	0,00	0,00
2015	193,75	0,00	0,00
2022-1	667,03	0,00	0,00
2023-1	1337,83	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	1900,26	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2014	173,21	0,00	0,00
2022-2	687,70	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2016	220,98	0,00	0,00
2021	432,73	0,00	0,00
2018	265,29	0,00	0,00
2019	311,13	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	871,23	0,00	0,00
2017	236,53	0,00	0,00
2020	359,43	0,00	0,00

V.1333/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

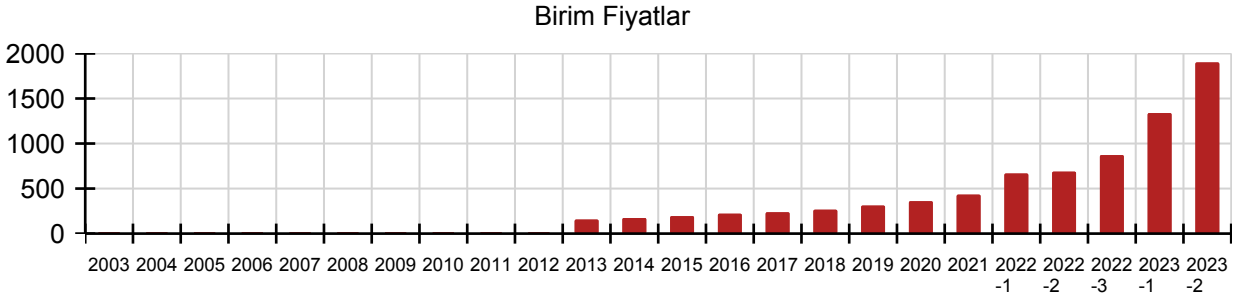

Yapım Şartları

Poz no: V.1330/B şartlarıyla yonu taşından basık ve sivri harpuştanın ıslahı ve yerine konması her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1330 ve V.1331 gibidir.

V.1333/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,020000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	5,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.