

V.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1335

Tanımı Yonu taşından silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	2110,15	0,00	0,00
2023-2	6090,58	0,00	0,00
2022-2	2117,10	0,00	0,00
2019	975,00	0,00	0,00
2023-1	4271,31	0,00	0,00
2016	666,46	0,00	0,00
2018	801,79	0,00	0,00
2015	596,58	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	2742,38	0,00	0,00
2013	449,20	0,00	0,00
2017	715,40	0,00	0,00
2020	1124,74	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2021	1377,89	0,00	0,00
2014	497,70	0,00	0,00

V.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

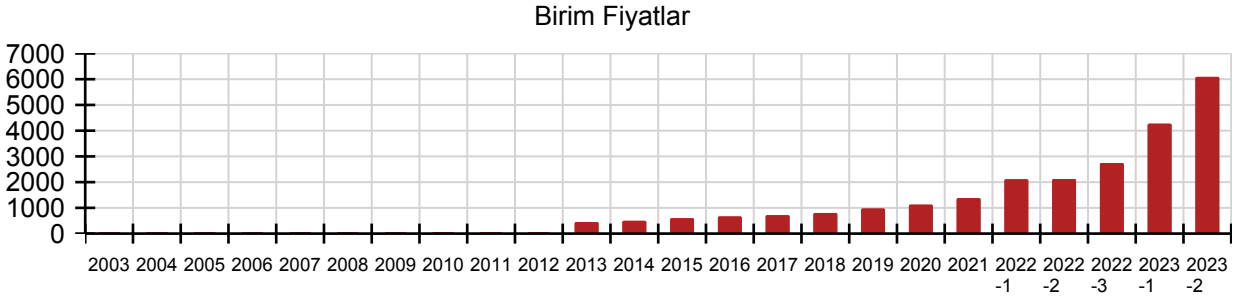

Yapım Şartları

Poz no: V.1334 şartlarıyla silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.

NOT : Poz no: V.1334 gibidir.

V.1335 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Kemer Kesme ve İşleme		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	33,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.