

V.1335/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1335/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2014	503,50	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	2154,96	0,00	0,00
2013	454,70	0,00	0,00
2016	676,65	0,00	0,00
2015	603,51	0,00	0,00
2023-1	4313,24	0,00	0,00
2022-1	2142,35	0,00	0,00
2022-3	2778,84	0,00	0,00
2020	1140,23	0,00	0,00
2023-2	6165,54	0,00	0,00
2017	728,50	0,00	0,00
2019	993,68	0,00	0,00
2018	816,01	0,00	0,00
2021	1396,76	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

V.1335/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

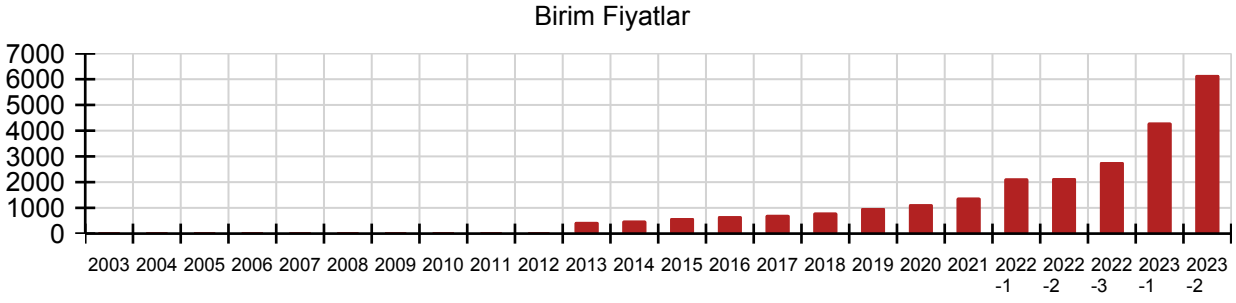

Yapım Şartları

Poz no: V.1334/A şartlarıyla silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.

NOT : Poz no: V.1334 gibidir.

V.1335/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Kemer Kesme ve İşleme		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	33,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.