

V.1335/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1335/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	2831,09	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2014	517,00	0,00	0,00
2017	739,91	0,00	0,00
2023-1	4387,99	0,00	0,00
2022-2	2206,24	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2013	465,88	0,00	0,00
2023-2	6237,89	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-1	2175,23	0,00	0,00
2018	830,44	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2015	616,71	0,00	0,00
2016	690,31	0,00	0,00
2020	1159,08	0,00	0,00
2019	1004,38	0,00	0,00
2021	1415,15	0,00	0,00

V.1335/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

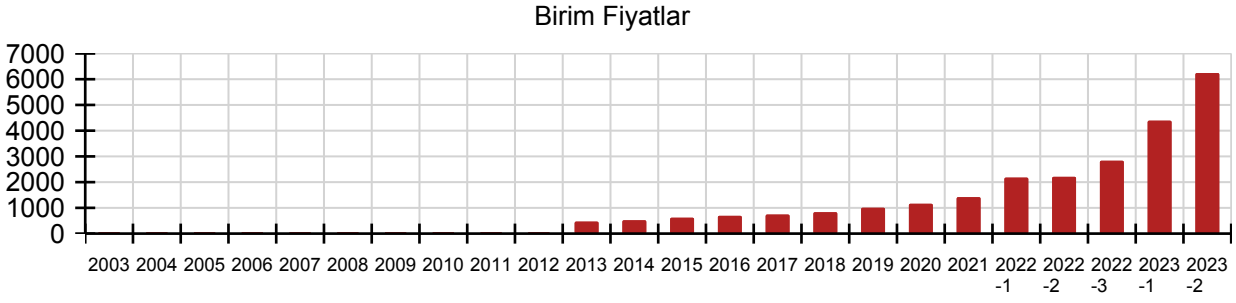

Yapım Şartları

Poz no: V.1334/B şartlarıyla silmeli ayna taşı yapılması ve yerine konması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir. Profillerin inkişafı nazarı itibare alınmaz.

NOT : Poz no: V.1334 gibidir.

V.1335/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		Kemer Kesme ve İşleme		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	33,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	8,000000
		İnşaat Yerinde Yükleme, Yatay ve Düşey Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.