

V.1336/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1336/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	235,15	0,00	0,00
2013	201,88	0,00	0,00
2016	267,50	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	783,11	0,00	0,00
2023-1	1500,49	0,00	0,00
2021	487,03	0,00	0,00
2022-3	983,09	0,00	0,00
2014	224,13	0,00	0,00
2022-1	752,10	0,00	0,00
2017	286,16	0,00	0,00
2019	356,75	0,00	0,00
2018	318,94	0,00	0,00
2020	412,45	0,00	0,00
2023-2	2112,89	0,00	0,00

V.1336/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

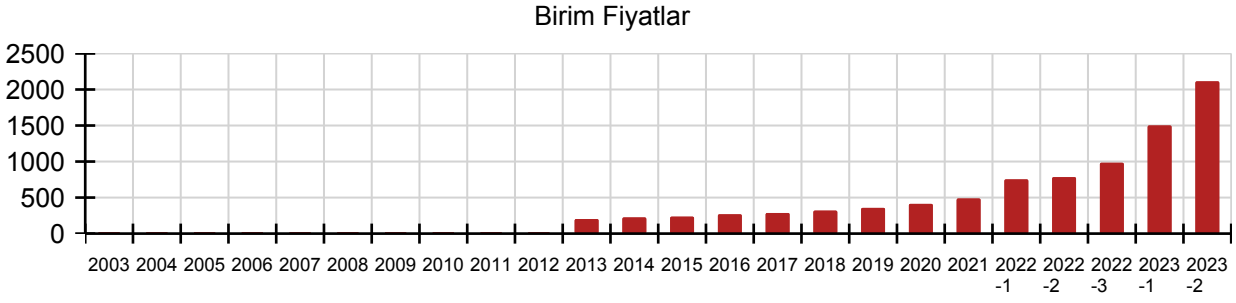

Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının poz no: V.1334/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir.

V.1336/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.