

V.1337/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1337/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından mevcut ayna taşının yerine konması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2018	198,94	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2020	259,95	0,00	0,00
2016	166,25	0,00	0,00
2022-1	477,10	0,00	0,00
2015	143,90	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	307,03	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-2	508,11	0,00	0,00
2013	122,63	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	950,49	0,00	0,00
2017	177,41	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	628,09	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-2	1337,89	0,00	0,00
2014	136,63	0,00	0,00
2019	224,75	0,00	0,00

V.1337/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

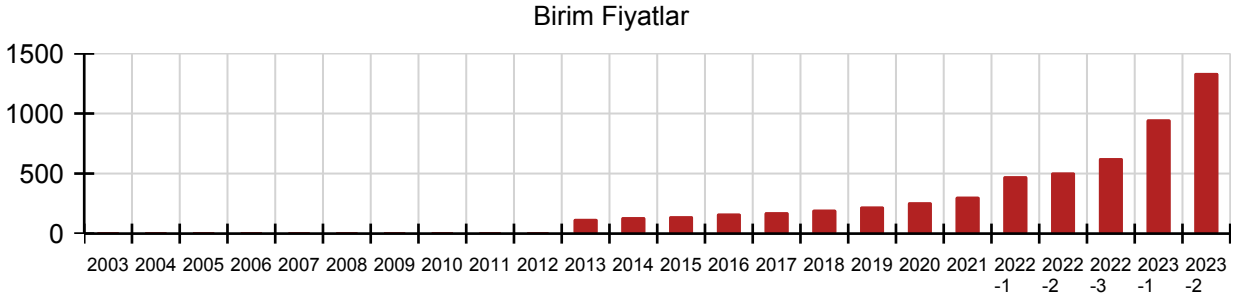

Yapım Şartları

Yonu taşından mevcut her türlü ayna taşının poz no: V.1334/B şartlarıyla ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1334 gibidir.

V.1337/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m ³	0,030000
		İşçilik:		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	4,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.