

V.1751/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1751/B

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile moloz taş duvarda derz yapılması

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2008	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	204,15	0,00	0,00
2013	35,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	53,04	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	64,19	0,00	0,00
2014	39,29	0,00	0,00
2023-1	414,23	0,00	0,00
2015	47,59	0,00	0,00
2019	91,46	0,00	0,00
2022-2	231,58	0,00	0,00
2017	56,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	557,63	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	276,04	0,00	0,00
2021	130,13	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	109,56	0,00	0,00

V.1751/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

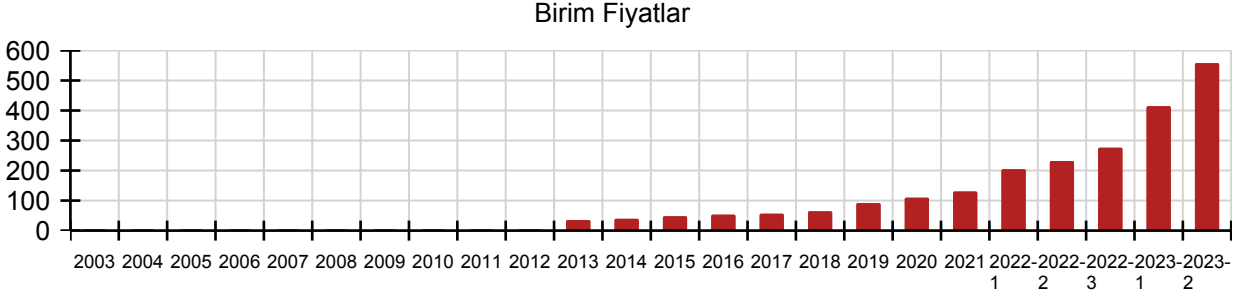

Yapım Şartları

Derz yapılacak taş duvarın daha önceden poz no: V.0413 veya V.0416'ya göre hangisi uygunsa derzlerin açılması, bulunması muhtemel bitki köklerinin temizlenmesi, yüzeyin yıkanmasından sonra poz no: V.0104F harcı ile duvar yüzeyinin derzlenmesi, harcın taş yüzeyine buluşmaması, derz yüzüne fırça sürülmeden, çelik mala ucu ile derz yüzünün bastırılarak perdah edilmesi harcın pirizi tamamlanıncaya kadar 8 saat ara ile derzlerin sulanması, inşaat yerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, bütün malzeme ve zayıtı, işçilik giderleri ile müteahhit karı ve genel giderler dahil, (derz açma bedeli hariç), beher m2 bedeli:
ÖLÇÜ: Derz yapılan sahanın alanı m2 olarak ölçülür. Bütün boşluklar düşülür

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1751/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/F		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (ince sıvalar için)	m ³	0,020000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	3,000000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.