25.260.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.260.1103** **(174-1103)**
Tanımı	8 m³/h, Ø165, Ø65, KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ-GÖVDE ÇAPI-GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI)
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	6444,13	664,73	332,37
2025-Kasım	6312,18	659,03	329,52
2025-Ekim	6222,96	642,63	321,32
2025-Eylül	6053,68	622,50	311,25
2025-Ocak	5259,38	538,13	269,07
2024	4512,50	407,50	203,75
2023-2	3666,88	246,88	123,44
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	2432,25	152,25	76,13
2022-3	2080,51	98,31	49,16
2022-2	2057,83	75,63	37,82
2022-1	1201,88	75,63	37,82
2021	793,16	49,59	24,80
2020	735,56	40,64	20,32
2019	573,29	34,59	17,30
2018	561,00	22,30	11,15

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.260.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

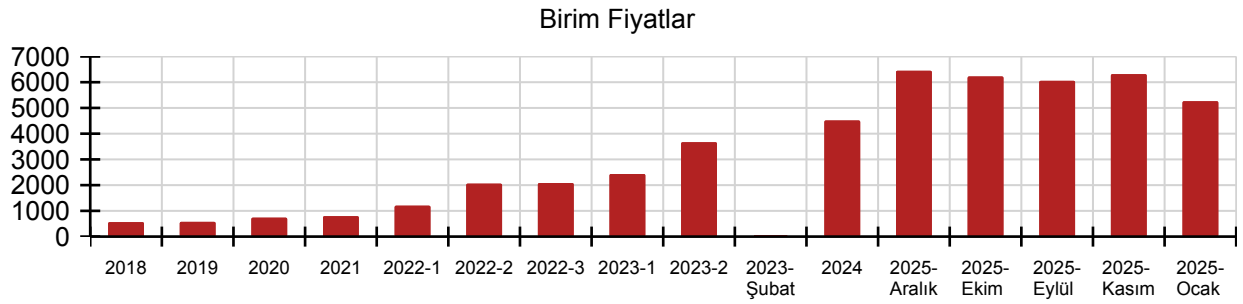

Yapım Şartları

Isıtma ve soğutma sistemlerinde ısıl dengeleme ve hidrolik dengelemeyi sağlamak için imal edilmiş, projede belirtilen su debisine göre gövde içi su hızı 0,2 m/sn'yi aşmayan, su giriş ve çıkış ağızları projede belirtildiği gibi, hava atma, duyar eleman ve boşaltma ağızları olan, iç kısmında su giriş ağzı karşısında delikli sacdan bölmeli, 110 °C su ve maksimum 10 bar işletme basıncında çalışabilen denge tankının işyerine temini ve montajının yapılması.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.260.1103 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.260.1103		8 m³/h , Ø165 , Ø65 / KAYNAKLI DENGE TANKI (DEBİ- GÖVDE ÇAPI - GİRİŞ ÇIKIŞ ÇAPI) / Denge Tankı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	0,500000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	0,800000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.