

V.2200/1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.2200/1A

Tanımı Piriç boru ile 2- kollu duvar aplik yapılması ve yerine takılması

Birimi Adet

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	398,14	0,00	0,00
2022-1	1465,11	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	4493,31	0,00	0,00
2015	366,31	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2018	494,73	0,00	0,00
2017	445,53	0,00	0,00
2022-3	2303,70	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	2064,01	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	3438,38	0,00	0,00
2021	895,28	0,00	0,00
2019	644,04	0,00	0,00
2020	765,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00

V.2200/1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

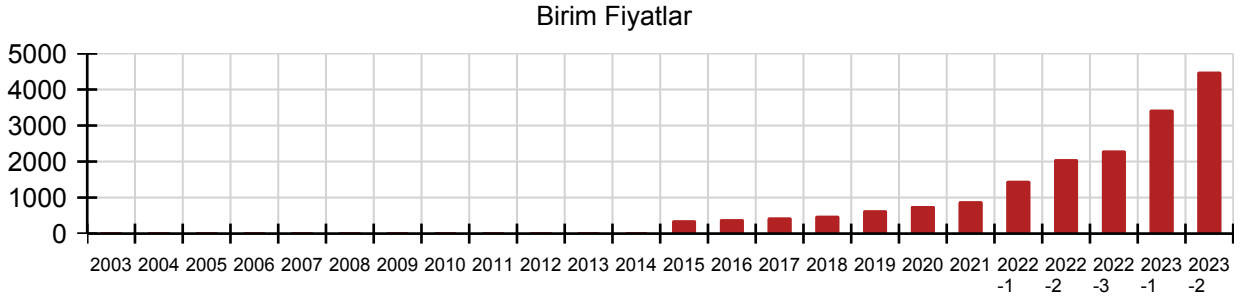

Yapım Şartları

Pirinç kandillik ve Kandil Montaj tablası ile duvara montajından oluşan kandilliğin üzerinin Sarı Kaplama veya Eskitme yapılması, üzerine metal koruyucu vernik sürülmesi, nakliyesi, yerine takılması, bütün malzeme ve işçilik dahil, adet bedeli:

NOT: 1- Pirinç kandilliğin, çelik tavan göbeğinin 1 âdetinin ağırlığı firmadan öğrenilerek benzer analizler yapılabilir. 2- Çember için kullanılan Lamanın değişik ebatta kullanılması halinde 1 kg'nın ağırlığı pirinç ile ilgili tablodan bulunabilir. 3- Kandillik ağırlığı,duy,cam fanus ve ampülsüz ağırlıktır.

V.2200/1A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Pirinç Kandillik		
V.0199/1		Pirinç boru,levha,lama ile avize, kandillik ve aplik yapılması	kg	1,500000
		Kandillik Montaj Tablası		
V.0199/1		Pirinç boru,levha,lama ile avize, kandillik ve aplik yapılması	kg	1,000000
V.2221		Ø 15 cm'lik kandillik cam fanus (fanus dâhil)	Adet	2,000000
		İşçilik:		
		Yerine Takılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.