25.214.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**25.214.6010**
Tanımı	625 kW - 699 kW arası, YER TİPİ PREMIX BRÜLÖRLÜ GAZ YAKITLI YOĞUŞMALI KAZANLAR DOĞALGAZ VE/VEYA LPG YAKITLI
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Isıtma Sistemleri Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	867776,73	24847,26	12423,63
2025-Kasım	856324,53	24621,83	12310,92
2025-Ekim	849027,86	24020,15	12010,08
2025-Eylül	833979,21	23270,55	11635,28
2025-Ocak	695487,95	20112,95	10056,48
2024	618242,36	15242,36	7621,18
2023-2	491639,18	9264,18	4632,09
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	338403,54	5778,54	2889,27
2022-3	292998,98	3781,48	1890,74
2022-2	292153,43	2935,93	1467,97
2022-1	205128,35	2878,35	1439,18
2021	135400,00	1870,00	935,00
2020	122900,00	1530,00	765,00
2019	100750,00	1300,00	650,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.214.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

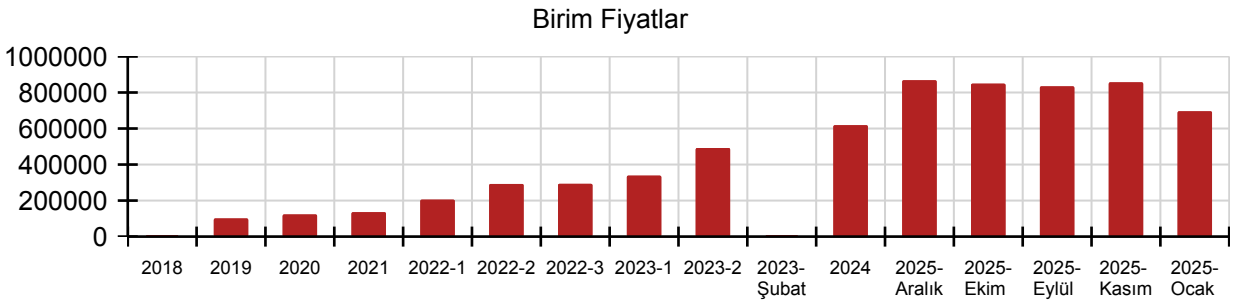

Yapım Şartları

2016/426/AB Gaz Yakan Cihazlar Yönetmeliğine uygun olarak üretilmiş, CE uygunluk işaretiyle piyasa arz edilmiş, TS EN 656 (Anma ısı yükü 70 kW-300 kW olan b tipi kazanlar için), TS EN 15502-2-1+A1, TS EN 15502-2-2 (B1 Tipi bacalar için) standartlarında uygun donanımlara sahip, kaskad bağlantılara uygun eşanjörün yoğuşmaya maruz kalan kısımları korozyona mukavim malzemeden oluşan, premix tipi (tam ön karışımlı) gaz yakıcı brülöre sahip, modülasyonlu fanlı, yüksek ve/veya düşük sıcaklık ısıtma devrelerini ve boyler devresini kontrol eden, elektronik kart ile kumanda edilen, yanmayı, gaz ve hava ayarı modülasyonuyla yapan, kumanda sistemiyle uyumlu emniyet donanımlarına sahip, hermetik baca yapısına uygun baca tiplerinden B23, B23p, B33, C13, C33, C43, C53, C83 herhangi birisine uygun olarak bağlantısı yapılabilen ve yoğuşma suyu gider bağlantısı olan, Toplam sistem gücü 200 kW'dan büyük sistemlerde harici nötralizatör eklenecektir. Yoğuşma sıvısı nötralizasyon ünitesi ile nötralize edilerek atık su şebekesine boşaltılan, ayrıca gerekmesi halinde dâhili veya harici kontrol üniteleriyle, dış hava, iç hava kontrolü, boyler sıcaklık kontrolü, haftalık programlama vb. çalışabilme özelliğine sahip yer tipi kazanın işyerinde temini, montajı ve çalışır durumunda teslimi.
Not: Cihaz kapasitesi olarak 50 °C / 30 °C gidiş dönüş suyu sıcaklıklarında verebileceği kapasite esas alınacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

25.214.6010 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme Bileşenleri		
20.214.6010		625 KW - 699 KW Arası Yer Tipi Premıx Brülörlü Gaz Yakıtlı Yoğuşmalı Kazanlar Doğalgaz Ve/Veya Lpg Yakıtlı (Rayici)	Ad	1,000000
		Montaj Bileşenleri		
10.100.1062	01.501	Düz işçi	Saat	23,000000
10.100.1082	01.519	Tesisat ustası	Saat	27,000000
10.100.1084	01.521	Tesisat usta yardımcısı	Saat	27,000000
19.100.1112	03.661(Y)	Forklift'in 1 saatlik ücreti	Saat	0,800000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.