

## V.0411/11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0411/11

**Tanımı** Çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı mermere (cami beden duvarları, kapı kenarları, söveler ve kornişlere) derz açılması

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2023-1	30,00	0,00	0,00
2022-2	14,88	0,00	0,00
2023-2	43,75	0,00	0,00
2022-1	14,88	0,00	0,00
2022-3	19,33	0,00	0,00
2018	5,38	0,00	0,00
2017	4,74	0,00	0,00
2020	7,85	0,00	0,00
2019	6,80	0,00	0,00
2021	9,74	0,00	0,00

## V.0411/11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

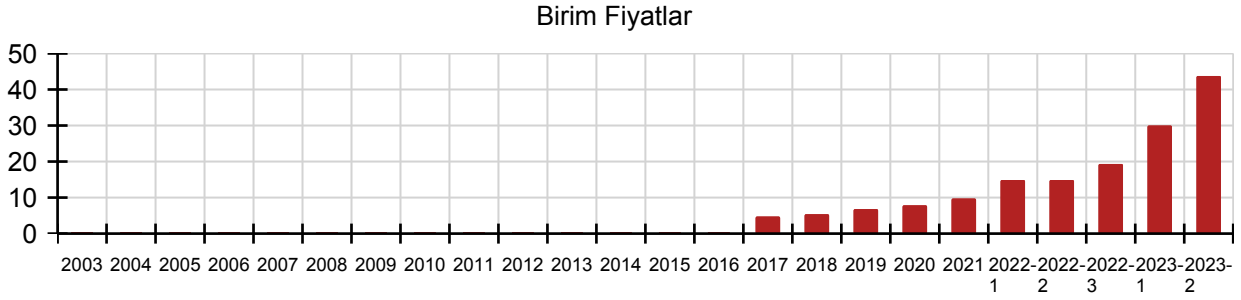

### Yapım Şartları

Kontrolün direktifine uygun olarak, çimento harçlı veya çimento takviyeli harçlı mermer ( cami beden duvarları, kapı kenarları, söveler ve kornişlere), ortalama 3 cm derinliğe kadar derz açılması, yeniden derz yapılacak yüzey köşelerinin kırılmaması, varsa ot ve bitki ile köklerinin ayıklanması, açılan derzlerin temizlenmesi ve yüzeyin tekrar derz yapılacak hale getirilmesi, şantiye içinde gösterilen 4 mt. ye kadar mesafedeki yere nakli (atılması), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Derz açılıp yeniden derz yapılacak veya sıvanacak hale getirilmiş yüzeyin alanı m2 cinsinden ölçülerek bedeli ödenir. NOT: 1- Yeni yapılan duvarlara derz açılması ödenmez. 2- Bitki kökleri kaba temizliği yapıldıktan sonra, yeniden çıkması durumunda ilaçlar ile temizlik yapılması halinde ayrıca pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0411/11 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		İşçilik:		
01.V05/6		Mütehassıs sıva ve derz işleri usta yardımcısı	Saat	0,200000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,200000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.