

V.0425/01A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.0425/01A

Tanımı Puzolan bağlayıcılı sönmüş kireç ile çatlakların enjeksiyona hazır hale getirilmesi

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 62,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 103,75 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 74,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 27,35 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 53,09 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 142,68 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 32,99 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 24,01 | 0,00 | 0,00 |

V.0425/01A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

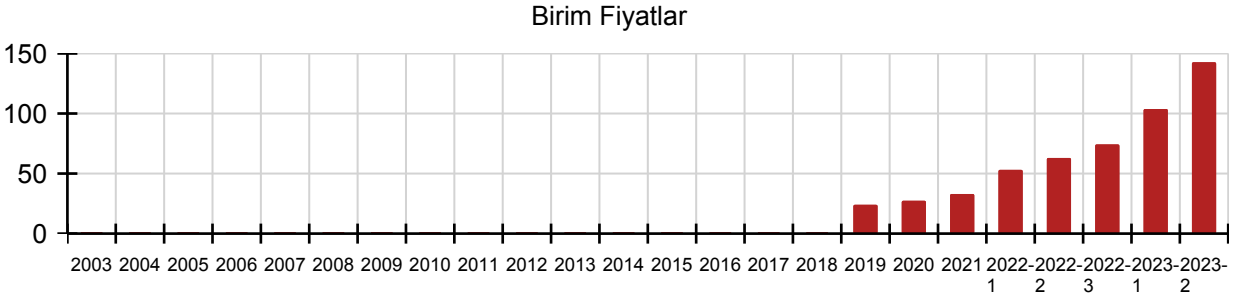

Yapım Şartları

Taşıyıcı duvarı taş ve tuğla olan yapılarda beden duvarları, kemer, kubbe, tonoz, sütun taşlarında oluşan çatlakların onarımı için, ·Çatlak boyunca yaklaşık 10 cm genişliğindeki alanda sıva raspası ve/veya derz açılması, ·Çatlak boyunca çatlak düzleminin her iki tarafından şaşırtmalı olacak şekilde 1 metrede en az 4 adet adet deliğin derzlerden ve derze uygun çapta açılması, ·Açılan deliklerin vantilasyonlu kompresör kullanılarak toz ve serbest parçacıklardan arındırılması, ·Enjeksiyon hortumlarının yerleştirilmesi, ·Çatlak üzeri ve enjeksiyon hortumu çevresinin puzolan katkıli kireç harcı ile (Poz no: V.0104B) kapatılarak sızdırmazlığının sağlanması, ·Harcın mukavemetinin sağlanması için 24 saat beklenmesi ve enjeksiyona hazır hale gelmesi ·Enjeksiyon öncesi açılan deliklerin su ile nemlendirilmesi
ÖLÇÜ: Çatlak Boyu m olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.0425/01A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|------------|-----------------|---|----------------|----------|
| | | Malzeme | | |
| | | Çatlaklara ve Enjeksiyon hortumu kenarlarına kullanılan harç | | |
| | | Yoğunluk:2,2g/cm3 =2200 kg/m3 | | |
| | | 1 m çatlak için 10 kg harç | | |
| V.0104/B | | Puzolan katkılı kireçli sıva harcı (ince kum ile) | m ³ | 0,004545 |
| | | Makine: | | |
| | | Delik açılması 2X10X0,1=2 | | |
| V.1316/001 | | Her türlü taş ve tuğla duvarda (delik çapı Ø25'e ve derinliği 40 cm' ye kadar) matkap ile darbesiz ve tahribatsız delik açılması işçiliği | mmxm | 4,000000 |
| | | Kompresör ile Temizlik Yapılması | | |
| V.0154 | | Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti | Saat | 0,100000 |
| | | Deliklerin nemlendirilmesi için su | | |
| 04.V001/1 | | Su | m ³ | 0,006000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Enjeksiyon Hortumlarının Çakılması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 0,050000 |
| | | Deliklerin su ile nemlendirilmesi işçiliği | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 0,050000 |
| | | Derzlerdeki harcın kaçmaması için çatlakların kapatılması işçiliği | | |
| 01.V05 | | Mütehassıs usta yardımcıları | Saat | 0,030000 |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 0,030000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.