

## V.0426/01A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.0426/01A

**Tanımı** Hidrolik bağlayıcı kireç harcı ile çatlakların enjeksiyona hazır hale getirilmesi

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2012	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00
2020	32,48	0,00	0,00
2021	38,08	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00
2022-1	62,31	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	77,23	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00
2022-3	88,53	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2019	27,29	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-2	162,29	0,00	0,00
2023-1	123,48	0,00	0,00

## V.0426/01A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiği

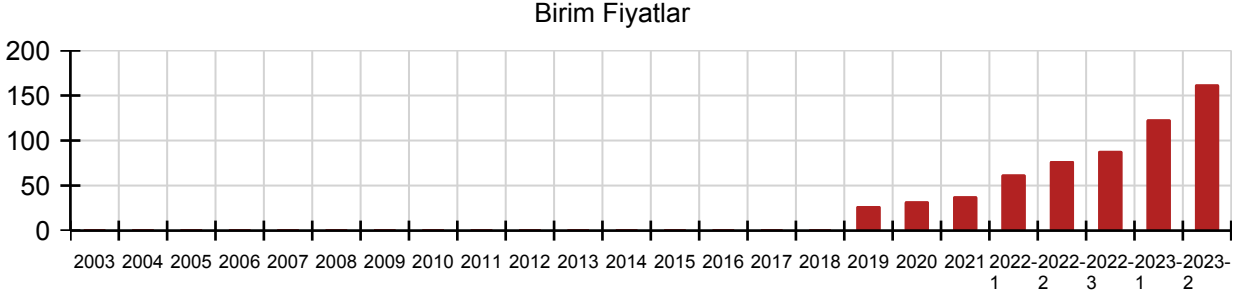

### Yapım Şartları

Taşıyıcı duvarı taş ve tuğla olan yapılarda beden duvarları, kemer, kubbe, tonoz, sütun taşlarında oluşan çatlakların onarımı için, ·Çatlak boyunca yaklaşık 10 cm genişliğindeki alanda sıva raspa ve/veya derz açılması, ·Çatlak boyunca çatlak düzleminin her iki tarafından şaşırtmalı olacak şekilde 1 metrede en az 4 adet adet deliğin derzlerden ve derze uygun çapta açılması, ·Açılan deliklerin vantilasyonlu kompresör kullanılarak toz ve serbest parçacıklardan arındırılması, ·Enjeksiyon hortumlarının yerleştirilmesi, ·Çatlak üzeri ve enjeksiyon hortumu çevresinin NHL 3.5 sınıfı hidrolik kireç harcı ile (Poz no: V.0104E) kapatılarak sızdırmazlığının sağlanması, ·Harcın mukavemetinin sağlanması için 24 saat beklenmesi ve enjeksiyona hazır hale gelmesi ·Enjeksiyon öncesi açılan deliklerin su ile nemlendirilmesi  
ÖLÇÜ: Çatlak Boyu m olarak ölçülür.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

## V.0426/01A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme		
		'Çatlaklara ve Enjeksiyon hortumu kenarlarına kullanılan harç Yoğunluk:2,1g/cm <sup>3</sup> =2100 kg/m <sup>3</sup> 1 m çatlak için 10 kg harç		
V.0104/E		500 doz hidrolik bağlayıcı kireç harcı yapılması (kaba sıva, örgü veya dolgular için)	m <sup>3</sup>	0,004762
		Makine:		
		Delik açılması 2X10X0,1=2		
V.1316/001		Her türlü taş ve tuğla duvarda (delik çapı Ø25'e ve derinliği 40 cm' ye kadar) matkap ile darbesiz ve tahribatsız delik açılması işçiliği	mmxm	4,000000
		Kompresör ile Temizlik Yapılması		
V.0154		Vantilasyon için kompresör'ün 1 saatlik ücreti	Saat	0,100000
		Deliklerin nemlendirilmesi için su		
04.V001/1		Su	m <sup>3</sup>	0,006000
		İşçilik:		
		Enjeksiyon Hortumlarının Çakılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	0,050000
		Deliklerin su ile nemlendirilmesi işçiliği		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,050000
		Sıva veya derz yapılması, Çatlakların Kapatılması		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	0,030000
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	0,030000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.