

## V.1159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1159

**Tanımı** Yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2019	210,09	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	441,51	0,00	0,00
2021	289,19	0,00	0,00
2013	126,73	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	242,70	0,00	0,00
2016	167,01	0,00	0,00
2022-2	443,83	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	886,28	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-3	572,91	0,00	0,00
2017	167,21	0,00	0,00
2015	147,35	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2018	185,73	0,00	0,00
2023-2	1263,53	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	139,71	0,00	0,00

## V.1159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

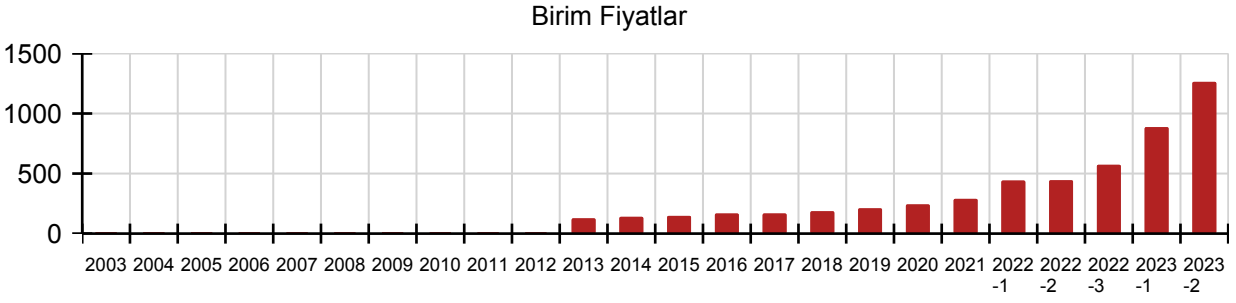

### Yapım Şartları

Poz no: V.1158 şartlarıyla yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1158 gibidir.

## V.1159 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,010000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.