

V.1159/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1159/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	128,56	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	900,25	0,00	0,00
2023-2	1288,51	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	141,64	0,00	0,00
2022-2	456,45	0,00	0,00
2015	149,66	0,00	0,00
2022-1	452,24	0,00	0,00
2022-3	585,08	0,00	0,00
2016	170,40	0,00	0,00
2017	171,59	0,00	0,00
2018	190,46	0,00	0,00
2020	247,86	0,00	0,00
2021	295,49	0,00	0,00
2019	216,31	0,00	0,00

V.1159/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

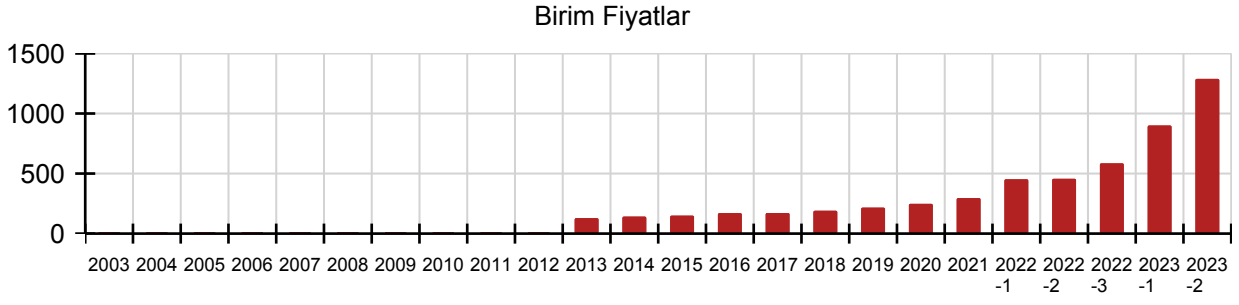

Yapım Şartları

Poz no: V.1158/A şartlarıyla yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine kon-ması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1158 gibidir.

V.1159/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.