35.172.1324 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.172.1324**
Tanımı	En az 1000 mm uzunluğunda, en az 3000 lm, en az 70 lm/W, en az IK08 gömme aydınlatma armatürü / Gömme Aydınlatma Armatürü / Dış Mekan Aydınlatma Armatürleri
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1324 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

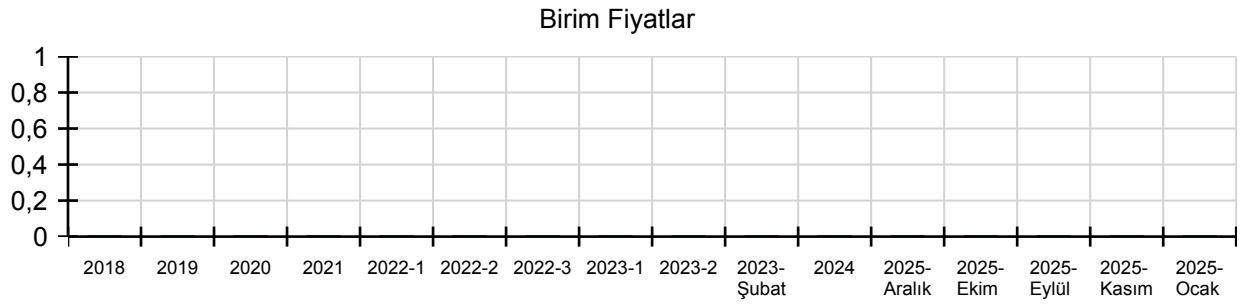

Yapım Şartları

Gömme Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Ad.)
Daire veya kare şekillerinde, yere/zemine veya duvara gömme özellikte olan armatürün gövde malzemesi paslanmaz çelik, alüminyum döküm, yüksek mukavemetli termoplastik veya kompozit malzemeden, ön çerçeve (görünür kapak) malzemesi ise paslanmaz çelik (AISI 304 / 316 / 316L) olmalıdır.
Yer/zemin uygulamaları için en az IP67, duvar uygulamaları için ise en az IP65 koruma sınıfına sahip olacaktır.
Gömme kasası (plastik, alüminyum veya paslanmaz çelik) poza dahildir.
LED ışık kaynağının özellikleri 35.170.1000 pozu ile aynı özelliklere sahip armatürün tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1324 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.