

V.1159/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1159/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	132,29	0,00	0,00
2015	154,06	0,00	0,00
2022-1	463,20	0,00	0,00
2014	146,14	0,00	0,00
2018	195,28	0,00	0,00
2021	301,61	0,00	0,00
2022-3	602,49	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	219,88	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	175,39	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-2	473,54	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2023-2	1312,63	0,00	0,00
2016	174,96	0,00	0,00
2023-1	925,16	0,00	0,00
2020	254,15	0,00	0,00

V.1159/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

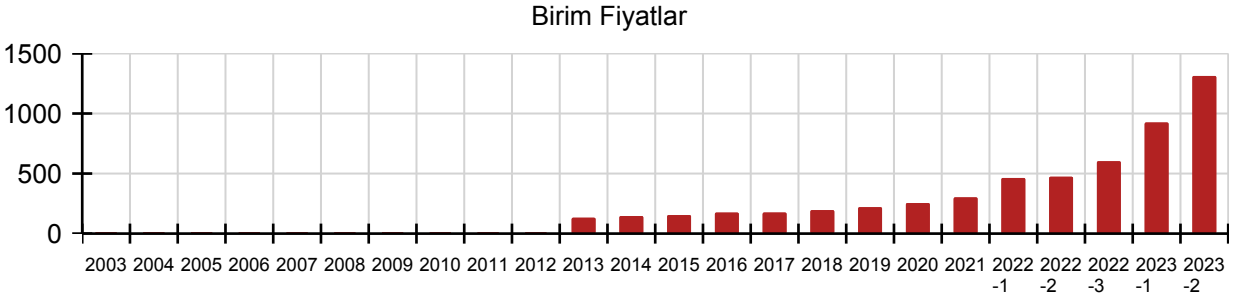

Yapım Şartları

Poz no: V.1158/B şartlarıyla yonu taşından mevcut minare simit ve kornişinin ıslahı ve yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1158 gibidir.

V.1159/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,010000
		İşçilik:		
		İslahı		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.