

## V.1160/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1160/A2

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile minarede ve her yerdeyonu taşından müzeyyen stalâkttit yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2013	5614,68	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2015	6481,09	0,00	0,00
2014	6199,28	0,00	0,00
2022-3	25365,55	0,00	0,00
2023-2	55438,15	0,00	0,00
2022-2	19680,18	0,00	0,00
2017	7686,93	0,00	0,00
2023-1	39250,81	0,00	0,00
2018	8496,98	0,00	0,00
2016	7230,41	0,00	0,00
2022-1	19628,49	0,00	0,00
2019	9400,01	0,00	0,00
2021	12841,49	0,00	0,00
2020	10860,74	0,00	0,00

## V.1160/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

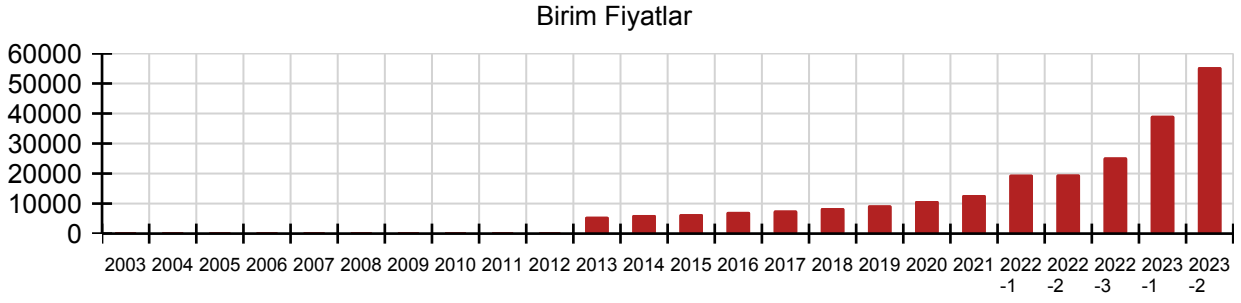

### Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartları dahilinde minarede ve her yerde yonu taşından müzeyyen Stalâktit yapıl-masında, her türlü malzeme ve işçilik bedeli dahil, (taş bedeli hariç) beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1160 gibidir.

NOT : Taş bedeli sözleşme durumuna göre V.0228 pozundan veya V.0228/1-.....-V.0228/5 pozları arasında uygun olanından ödenir.

## V.1160/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	240,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	30,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	30,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.