# 25.245.5202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

| | |
|---|---|
| Poz No | **25.245.5202** |
| Tanımı | 8 adet oda termostatına kadar bağlantılı Dağıtıcı Kontrol Paneli – Terminal |
| Birimi | Adet |
| Kurum | Çevre ve Şehircilik Bakanlığı |
| Fasikül | Isıtma Sistemleri Tesisatı |


## Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|---|---|---|---|
| 2025-Aralık | 3378,00 | 218,86 | 109,43 |
| 2025-Kasım | 3028,75 | 216,99 | 108,50 |
| 2025-Ekim | 3033,49 | 211,60 | 105,80 |
| 2025-Eylül | 2945,09 | 204,96 | 102,48 |
| 2025-Ocak | 2614,69 | 177,19 | 88,60 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-Şubat | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.245.5202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Birim Fiyatları Grafiği

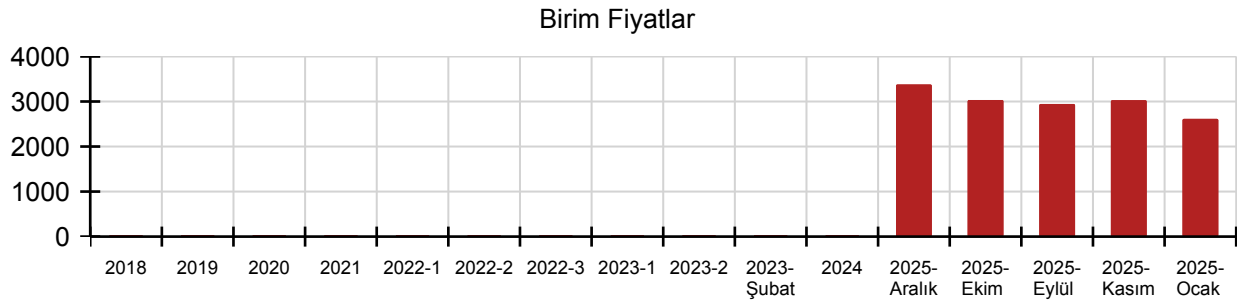


## Yapım Şartları

Yerden ısıtma sistemlerinde oda termostatlarını ve aktüatörleri birbirine bağlayarak aralarında iletişimi sağlayan, entegre sigorta sistemi olan, 24 V/230 V gerilim ile çalışan dağıtıcı kontrol panelinin işyerinde temini ve montajı.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

# 25.245.5202 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

## Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|---|---|---|---|---|
| | | Malzeme Bileşenleri | | |
| 20.245.5202 | | 8 adet oda termostatına kadar bağlantılı Dağıtıcı Kontrol Paneli – Terminal (Rayici) | Ad | 1,000000 |
| | | Montaj Bileşenleri | | |
| 10.100.1062 | 01.501 | Düz işçi | Saat | 0,200000 |
| 10.100.1082 | 01.519 | Tesisat ustası | Saat | 0,250000 |
| 10.100.1084 | 01.521 | Tesisat usta yardımcısı | Saat | 0,250000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.