

## V.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1161

**Tanımı** Minarede yonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerfe altı yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	9835,21	0,00	0,00
2014	2432,85	0,00	0,00
2020	4208,78	0,00	0,00
2022-2	7619,14	0,00	0,00
2013	2205,01	0,00	0,00
2017	2973,95	0,00	0,00
2023-2	21530,13	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	15231,36	0,00	0,00
2019	3643,05	0,00	0,00
2015	2545,65	0,00	0,00
2018	3287,24	0,00	0,00
2021	4980,40	0,00	0,00
2016	2840,79	0,00	0,00
2022-1	7607,55	0,00	0,00

## V.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

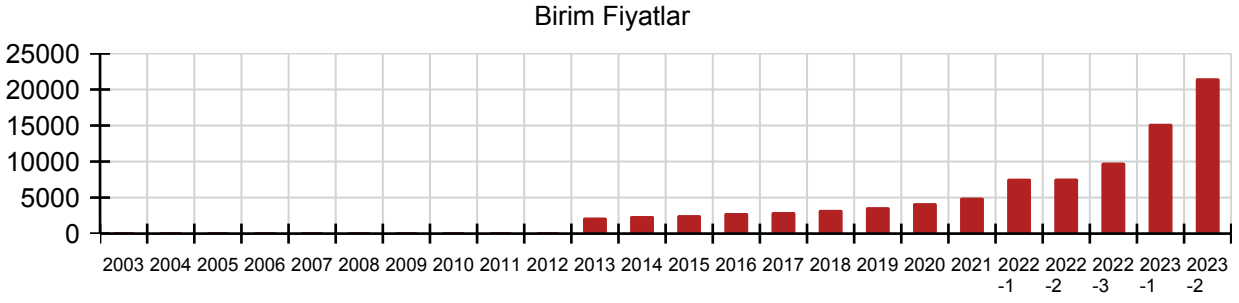

### Yapım Şartları

Poz no: V.1160 şartlarıyla minarede yonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerefe altı yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1160 gibidir.

## V.1161 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	90,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.