

V.1161/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1161/A

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerfe altı yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	2857,78	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2020	4234,59	0,00	0,00
2017	2995,80	0,00	0,00
2014	2442,53	0,00	0,00
2018	3310,94	0,00	0,00
2022-1	7661,20	0,00	0,00
2015	2557,20	0,00	0,00
2013	2214,16	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	15301,23	0,00	0,00
2023-2	21655,08	0,00	0,00
2022-3	9895,98	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-2	7682,23	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2021	5011,85	0,00	0,00
2019	3674,18	0,00	0,00

V.1161/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

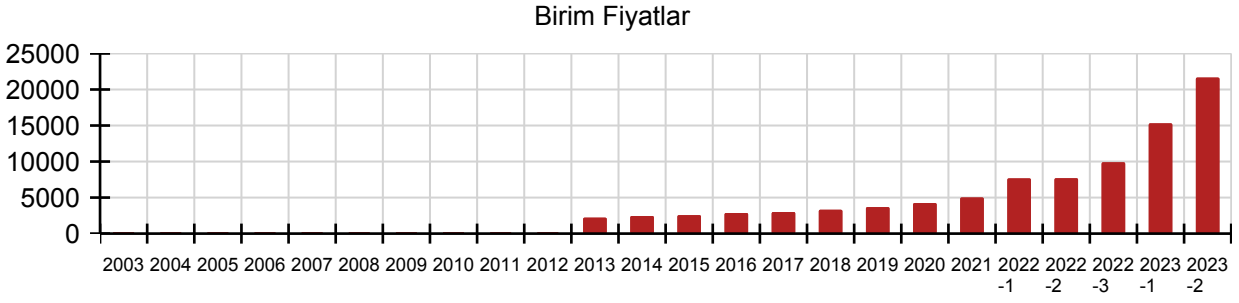

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/1 şartlarıyla minarede yonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerefe altı yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1160 gibidir.

V.1161/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0129/A		Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	90,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.