

V.1161/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1161/B

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerfe altı yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2019	3692,01	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	2880,54	0,00	0,00
2022-1	7715,99	0,00	0,00
2017	3014,80	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	5042,49	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2015	2579,21	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	9983,05	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2020	4265,99	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	7767,68	0,00	0,00
2018	3334,98	0,00	0,00
2023-2	21775,65	0,00	0,00
2023-1	15425,81	0,00	0,00
2014	2465,03	0,00	0,00
2013	2232,80	0,00	0,00

V.1161/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

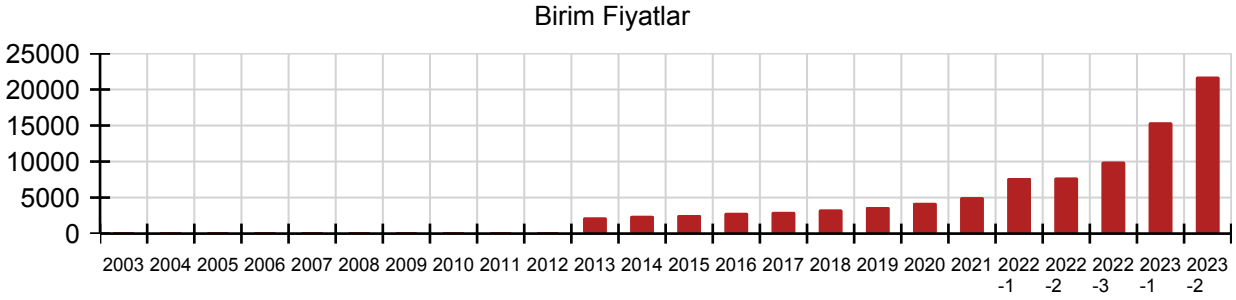

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartlarıyla minarede yonu taşından kurşunlu kenetli müzeyyen barok şerefe altı yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Yapılmış şerefe altının en alt kenarı ile en üst kenarı çevreleri toplamının yarısının, şerefe altının yüksekliğinin inkişafı ile çarpılarak bulunan alanın m2 cinsinden bedeli ödenir.

NOT : Poz no: V.1160 gibidir.

V.1161/B Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	90,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.