

## V.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1162

**Tanımı** Minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli barok şerfe altı yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	6095,05	0,00	0,00
2013	1769,14	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	17267,63	0,00	0,00
2022-3	7882,71	0,00	0,00
2021	3990,40	0,00	0,00
2015	2043,78	0,00	0,00
2019	2917,05	0,00	0,00
2016	2283,91	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	6106,64	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2017	2375,83	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	1951,60	0,00	0,00
2023-1	12206,36	0,00	0,00
2020	3370,03	0,00	0,00
2018	2627,24	0,00	0,00

## V.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

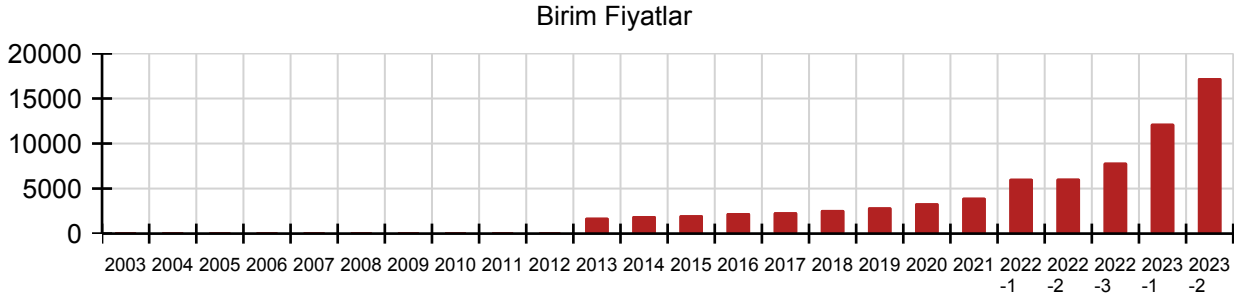

### Yapım Şartları

Poz no: V.1160 şartlarıyla, minarede yonu taşından kurşunlu kenetli barok şerefe altı yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz. No: V.1161 gibidir.

NOT : Poz no: V.1160 gibidir.

## V.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç ( Kalın Kum İle )		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	68,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.