

V.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1162

Tanımı Minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli barok şerfe altı yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	2627,24	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	6095,05	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2016	2283,91	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	3990,40	0,00	0,00
2015	2043,78	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2017	2375,83	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	2917,05	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	6106,64	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-1	12206,36	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2013	1769,14	0,00	0,00
2022-3	7882,71	0,00	0,00
2020	3370,03	0,00	0,00
2014	1951,60	0,00	0,00
2023-2	17267,63	0,00	0,00

V.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

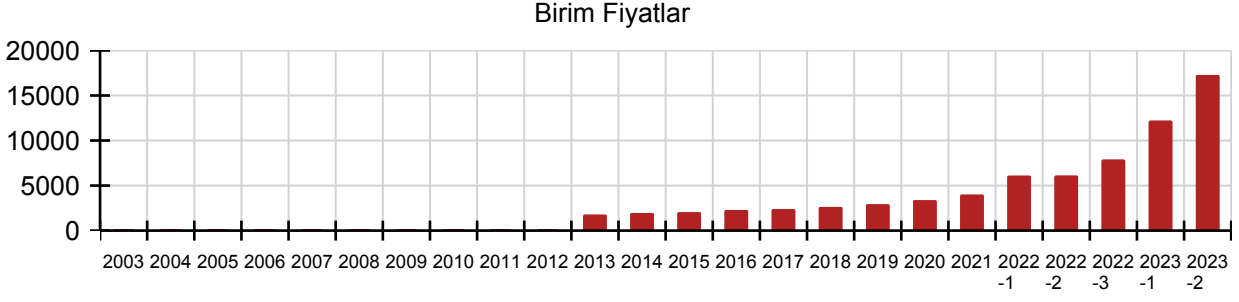

Yapım Şartları

Poz no: V.1160 şartlarıyla, minarede yonu taşından kurşunlu kenetli barok şerefe altı yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz. No: V.1161 gibidir.

NOT : Poz no: V.1160 gibidir.

V.1162 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	68,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.