

## V.1162/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1162/2

**Tanımı** Hidrolik kireç harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli barok şerfe altı yapılması işçiliği

**Birimi** m<sup>2</sup>

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2010	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	1983,78	0,00	0,00
2022-2	6255,18	0,00	0,00
2021	4052,49	0,00	0,00
2020	3427,24	0,00	0,00
2017	2416,68	0,00	0,00
2018	2674,98	0,00	0,00
2023-2	17513,15	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-3	8030,55	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-1	6203,49	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	12400,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	2077,34	0,00	0,00
2019	2966,01	0,00	0,00
2013	1796,93	0,00	0,00
2016	2323,66	0,00	0,00

## V.1162/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

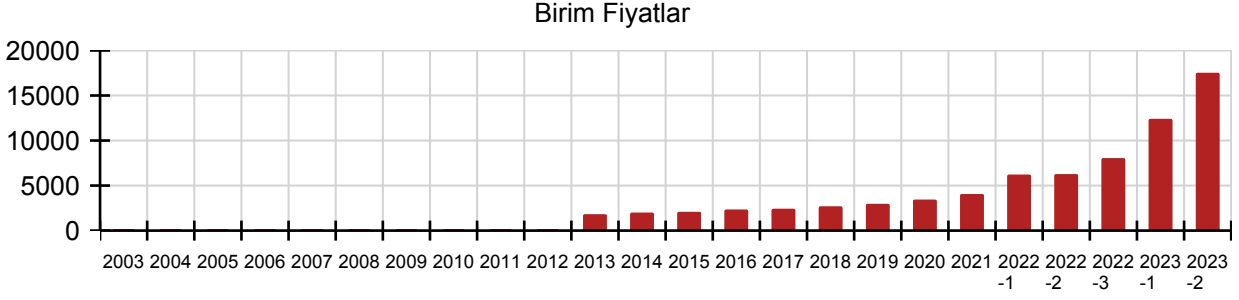

### Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartlarıyla, minarede yonu taşından kurşunlu kenetli barok şerefe altı yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz. No: V.1161 gibidir.

NOT : Poz no: V.1160 gibidir

## V.1162/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m <sup>3</sup>	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	68,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.