

V.1162/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1162/2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli barok şerfe altı yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2020	3427,24	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	2323,66	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	4052,49	0,00	0,00
2017	2416,68	0,00	0,00
2022-1	6203,49	0,00	0,00
2023-1	12400,81	0,00	0,00
2018	2674,98	0,00	0,00
2022-3	8030,55	0,00	0,00
2015	2077,34	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2019	2966,01	0,00	0,00
2013	1796,93	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	17513,15	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-2	6255,18	0,00	0,00
2014	1983,78	0,00	0,00

V.1162/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

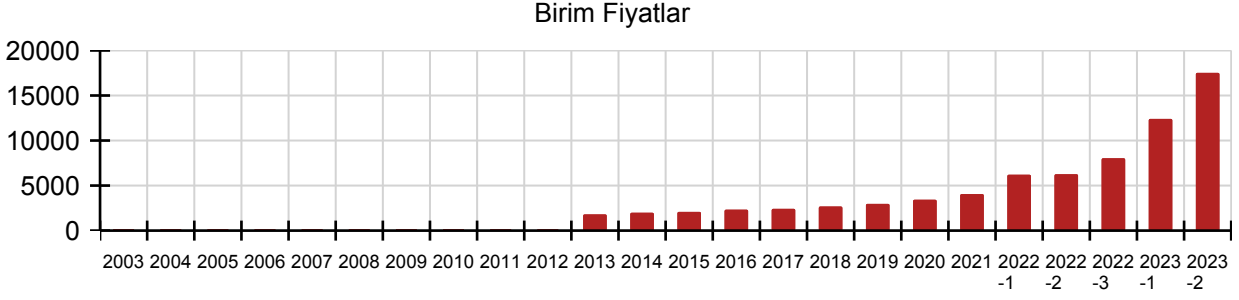

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartlarıyla, minarede yonu taşından kurşunlu kenetli barok şerefe altı yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç), her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli:

ÖLÇÜ: Poz. No: V.1161 gibidir.

NOT : Poz no: V.1160 gibidir

V.1162/2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Yapılması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	68,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.