

V.1162/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1162/A

Tanımı Minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli basit barok şerfe altı yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2015	1405,03	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2013	1214,39	0,00	0,00
2018	1787,24	0,00	0,00
2021	2730,40	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	1993,05	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2022-2	4181,64	0,00	0,00
2022-1	4170,05	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2022-3	5397,71	0,00	0,00
2014	1339,10	0,00	0,00
2023-2	11842,63	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-1	8356,36	0,00	0,00
2016	1575,16	0,00	0,00
2017	1614,58	0,00	0,00
2020	2302,53	0,00	0,00

V.1162/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

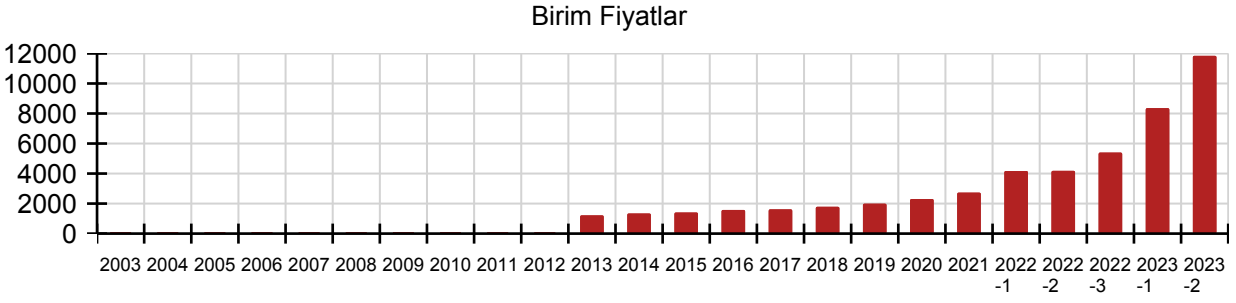

Yapım Şartları

Poz no: V.1160 şartlarıyla, minarede yonu taşından, kurşunlu kenetli basit barok şerefe altı yapıl-ması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Poz no: V.1161 gibidir.

NOT : Poz no: V.1160 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1162/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
		Harç (Kalın Kum İle)		
V.0104/A		400 doz çimento harcı yapılması (kalın kum ile)	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.