

V.1162/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1162/A1

Tanımı Puzolan katkılı horasan harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli basit barok şerfe altı yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

| Yıl | Birim Fiyatı | Montaj Fiyatı | Demontaj Fiyatı |
|--------|--------------|---------------|-----------------|
| 2017 | 1636,43 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 1416,58 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | 1348,78 | 0,00 | 0,00 |
| 2003 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2007 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2010 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 2328,34 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 2024,18 | 0,00 | 0,00 |
| 2011 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 2761,85 | 0,00 | 0,00 |
| 2006 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 1810,94 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-1 | 4223,70 | 0,00 | 0,00 |
| 2009 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2004 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1592,15 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-2 | 4244,73 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-1 | 8426,23 | 0,00 | 0,00 |
| 2005 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022-3 | 5458,48 | 0,00 | 0,00 |
| 2012 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2008 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2013 | 1223,54 | 0,00 | 0,00 |
| 2023-2 | 11967,58 | 0,00 | 0,00 |

V.1162/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

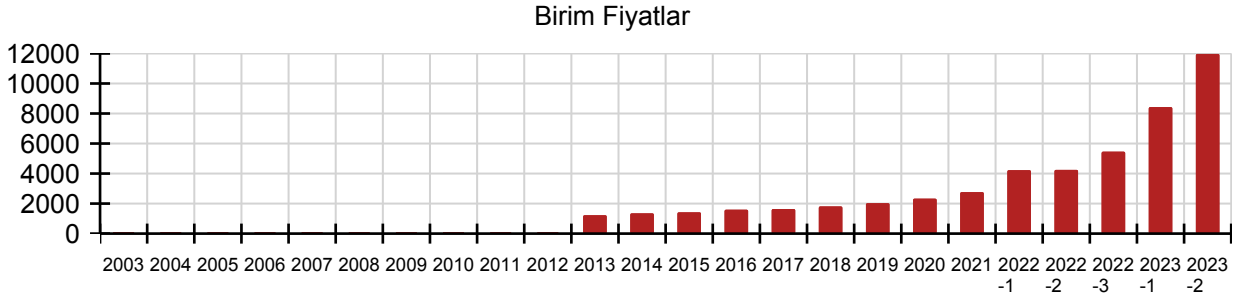

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/1 şartlarıyla, minarede yonu taşından, kurşunlu kenetli basit barok şerefe altı yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Poz no: V.1161 gibidir.

NOT : Poz no: V.1160 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1162/A1 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

| Rayiç No | Önceki Rayiç No | Tanımı | Birimi | Miktar |
|-----------|-----------------|--|----------------|-----------|
| | | Malzeme: | | |
| V.0129/A | | Puzolan katkılı horosan duvar harcı (kalın kum ile) | m ³ | 0,050000 |
| | | İşçilik: | | |
| | | Taşın Hazırlanması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 40,000000 |
| | | Yerine Konması | | |
| 01.V04 | | Mütehassıs usta | Saat | 14,000000 |
| | | Yükleme, Taşıma ve Boşaltma | | |
| 01.V06/01 | | Restorasyon düz işçi | Saat | 14,000000 |

Oska Yazılım'dan alınmıştır.