35.172.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No	**35.172.1200**
Tanımı	Bollard Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Ad.) Yürüme yolları, bahçe kenarları, araç yolları gibi alanları işaretlemek ve aydınlatmak için kullanılan, zemine monte edilen kısa direk formundaki LED aydınlatma armatürleridir. Armatür, en az IP 65 koruma sınıfına
Birimi	Adet
Kurum	Çevre ve Şehircilik Bakanlığı
Fasikül	Kuvvetli Akım İç Tesisatı


Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2025-Aralık	0,00	0,00	0,00
2025-Kasım	0,00	0,00	0,00
2025-Ekim	0,00	0,00	0,00
2025-Eylül	0,00	0,00	0,00
2025-Ocak	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00
2023-2	0,00	0,00	0,00
2023-Şubat	0,00	0,00	0,00
2023-1	0,00	0,00	0,00
2022-3	0,00	0,00	0,00
2022-2	0,00	0,00	0,00
2022-1	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

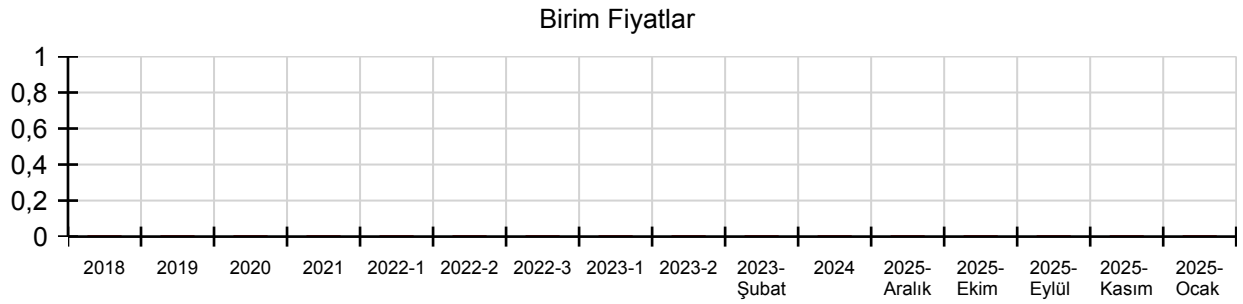

Yapım Şartları

Bollard Aydınlatma Armatürü: (Ölçü: Ad.)
Yürüme yolları, bahçe kenarları, araç yolları gibi alanları işaretlemek ve aydınlatmak için kullanılan, zemine monte edilen kısa direk formundaki LED aydınlatma armatürleridir.
Armatür, en az IP 65 koruma sınıfına ve en az IK08 darbe dayanımı sınıfına sahip olup, gövdesi elektrostatik toz boyalı alüminyumdan imal edilmiş olmalıdır. Difüzör UV korumalı, opal veya şeffaf PMMA (akrilik) ya da PC (polikarbonat) malzemeden olmalıdır. Belirtilen ölçüler sırasıyla; çap (veya kenar uzunluğu) ve boy uzunluğunu ifade eder.
LED ışık kaynağının teknik özellikleri 35.170.1000 pozu ile aynıdır. Armatürün tüm aksesuarları ile birlikte temini, sahada montajı ve çalışır halde teslimi yapılır yapılacaktır.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

35.172.1200 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar

Oska Yazılım'dan alınmıştır.