

V.1162/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1162/A2

Tanımı Hidrolik kireç harcı ile minarede yonu taşından kurşunlu ve kenetli basit barok şerfe altı yapılması işçiliği

Birimi m²

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2013	1242,18	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-2	12088,15	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	1371,28	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-3	5545,55	0,00	0,00
2022-2	4330,18	0,00	0,00
2023-1	8550,81	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-1	4278,49	0,00	0,00
2016	1614,91	0,00	0,00
2018	1834,98	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2015	1438,59	0,00	0,00
2021	2792,49	0,00	0,00
2020	2359,74	0,00	0,00
2019	2042,01	0,00	0,00
2017	1655,43	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00

V.1162/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

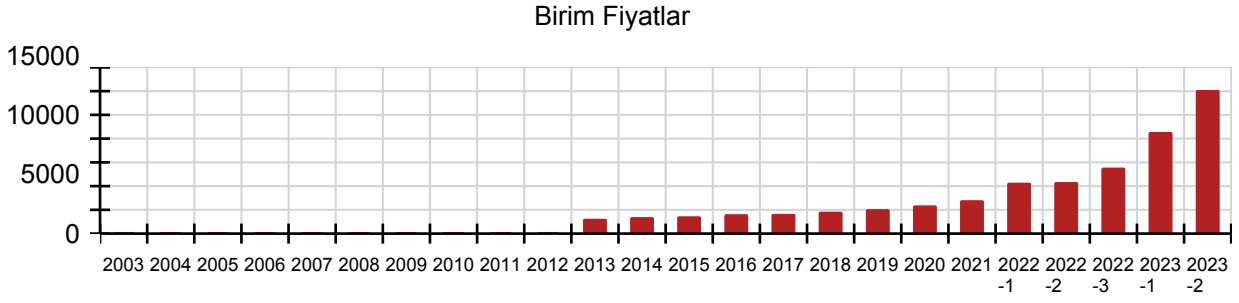

Yapım Şartları

Poz no: V.1160/2 şartlarıyla, minarede yonu taşından, kurşunlu kenetli basit barok şerefe altı yapılması işçiliđi (taş bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher m2 bedeli :

ÖLÇÜ: Poz no: V.1161 gibidir.

NOT : Poz no: V.1160 gibidir.Tarıklama ve Mucarta yapılması işçiliđi dahildir.

V.1162/A2 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0130/C		Hidrolik kireç bağlayıcılı dolgu harcı	m ³	0,050000
		İşçilik:		
		Taşın Hazırlanması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	40,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	14,000000
		Yükleme, Taşıma ve Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	14,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.