

V.1555/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1555/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 30 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2006	0,00	0,00	0,00
2018	204,41	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2019	232,48	0,00	0,00
2013	127,34	0,00	0,00
2022-2	515,33	0,00	0,00
2015	149,09	0,00	0,00
2017	182,33	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	170,71	0,00	0,00
2022-3	648,01	0,00	0,00
2014	141,36	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2021	321,74	0,00	0,00
2022-1	494,31	0,00	0,00
2023-1	990,39	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2020	271,68	0,00	0,00
2023-2	1395,29	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00

V.1555/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

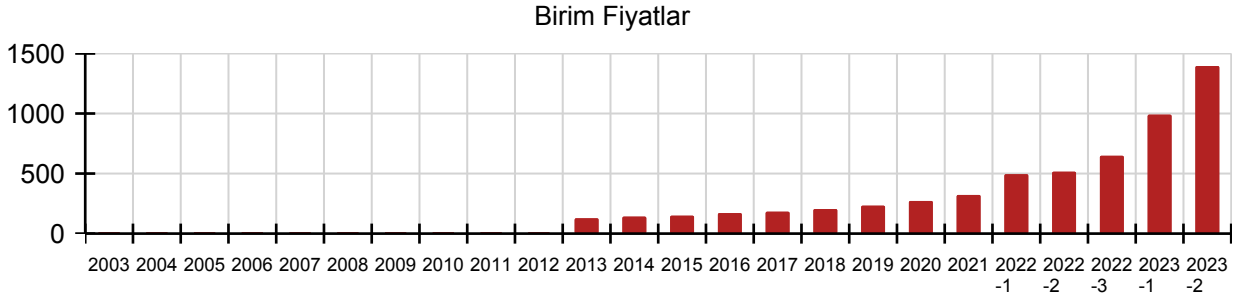

Yapım Şartları

30 cm. yüksekliğe kadar mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

V.1555/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Müteahhas usta	Saat	4,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.