

## V.1555/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1555/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 30 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2013	127,34	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2018	204,41	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	182,33	0,00	0,00
2022-3	648,01	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2023-2	1395,29	0,00	0,00
2014	141,36	0,00	0,00
2015	149,09	0,00	0,00
2022-2	515,33	0,00	0,00
2022-1	494,31	0,00	0,00
2023-1	990,39	0,00	0,00
2021	321,74	0,00	0,00
2016	170,71	0,00	0,00
2020	271,68	0,00	0,00
2019	232,48	0,00	0,00

## V.1555/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

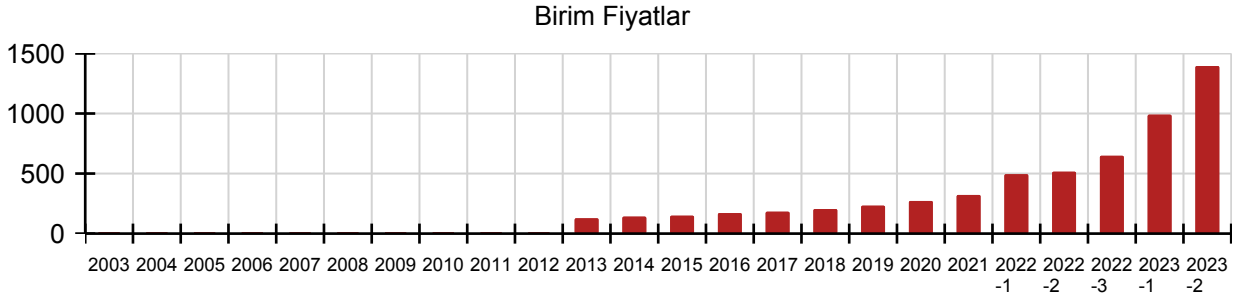

### Yapım Şartları

30 cm. yüksekliğe kadar mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

## V.1555/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	4,500000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	4,500000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.