

V.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1556

Tanımı Mermerden 60 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2003	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-2	611,33	0,00	0,00
2018	250,80	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	171,73	0,00	0,00
2015	182,06	0,00	0,00
2013	155,25	0,00	0,00
2023-2	1746,51	0,00	0,00
2022-3	788,88	0,00	0,00
2022-1	606,25	0,00	0,00
2016	209,65	0,00	0,00
2023-1	1219,61	0,00	0,00
2017	225,14	0,00	0,00
2020	331,95	0,00	0,00
2019	287,36	0,00	0,00
2021	397,20	0,00	0,00

V.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

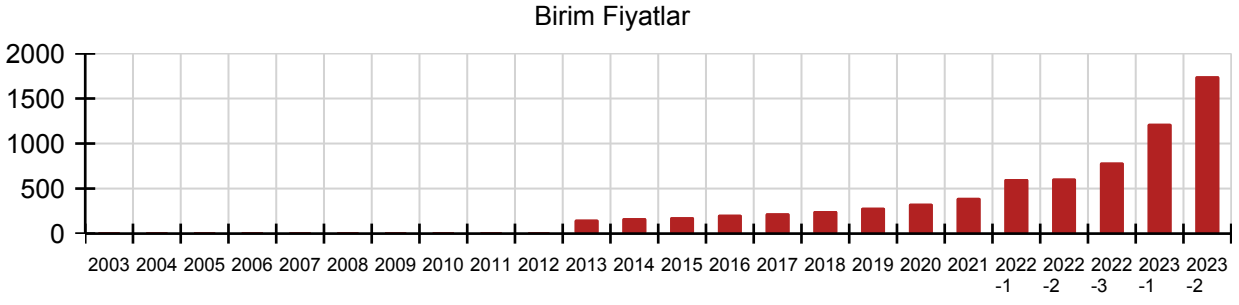

Yapım Şartları

60 cm. yüksekliğe kadar mevcut mermer kornişin poz no: V.1530 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

V.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.