

## V.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1556

**Tanımı** Mermerden 60 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2019	287,36	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	397,20	0,00	0,00
2013	155,25	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	606,25	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2022-2	611,33	0,00	0,00
2016	209,65	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2017	225,14	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2018	250,80	0,00	0,00
2023-1	1219,61	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-3	788,88	0,00	0,00
2015	182,06	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2020	331,95	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2014	171,73	0,00	0,00
2023-2	1746,51	0,00	0,00

## V.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

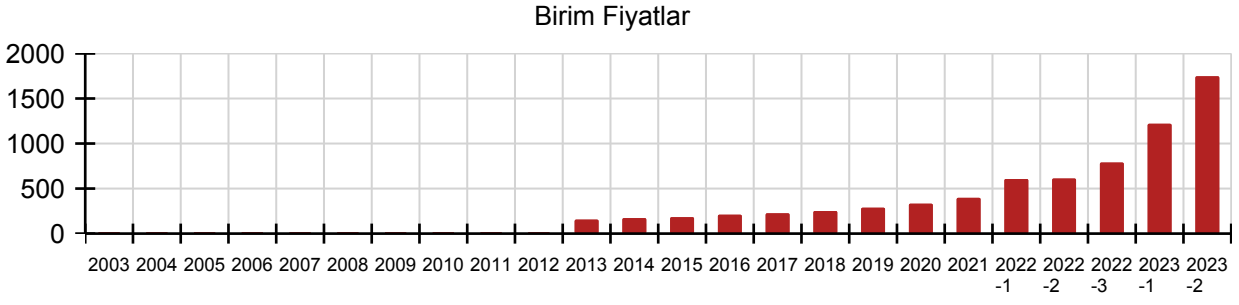

### Yapım Şartları

60 cm. yüksekliğe kadar mevcut mermer kornişin poz no: V.1530 şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

## V.1556 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.