

V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1556/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 60 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2016	222,55	0,00	0,00
2013	165,76	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	194,08	0,00	0,00
2020	353,80	0,00	0,00
2014	183,83	0,00	0,00
2017	238,00	0,00	0,00
2019	303,54	0,00	0,00
2021	420,08	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	842,08	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2023-1	1290,39	0,00	0,00
2022-2	665,33	0,00	0,00
2022-1	644,31	0,00	0,00
2023-2	1826,54	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2018	266,48	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00

V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

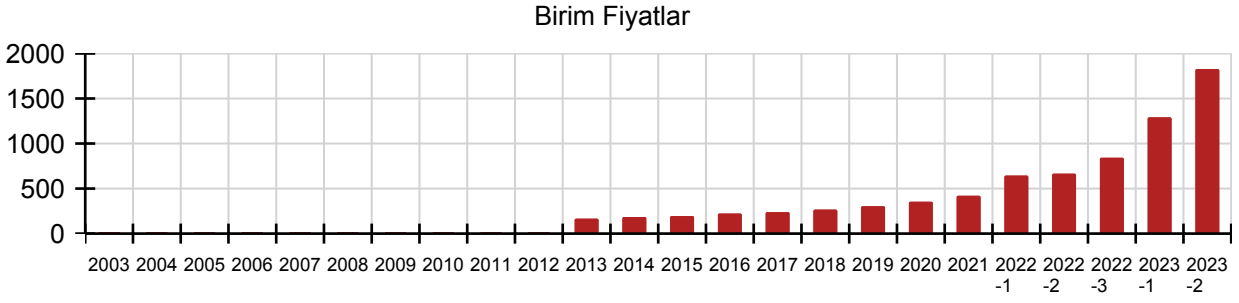

Yapım Şartları

60 cm. yüksekliğe kadar mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.