

## V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1556/A

**Tanımı** 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 60 cm yüksekliğe kadar mevcut kornişin yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2013	165,76	0,00	0,00
2015	194,08	0,00	0,00
2018	266,48	0,00	0,00
2022-1	644,31	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2021	420,08	0,00	0,00
2017	238,00	0,00	0,00
2022-2	665,33	0,00	0,00
2016	222,55	0,00	0,00
2019	303,54	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2023-1	1290,39	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	842,08	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	183,83	0,00	0,00
2020	353,80	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-2	1826,54	0,00	0,00

## V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

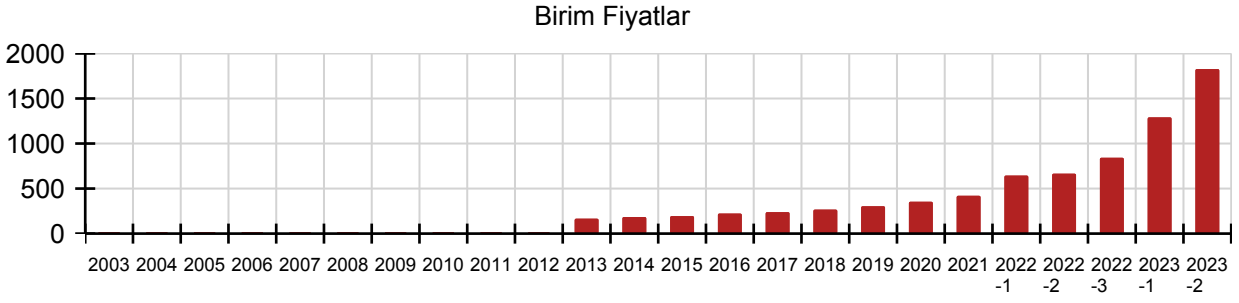

### Yapım Şartları

60 cm. yüksekliğe kadar mevcut mermer kornişin poz no: V.1530/A şartlarıyla yerine konması, her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:  
ÖLÇÜ: Poz no: V.1530 gibidir.

## V.1556/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	6,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	6,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.