

V.1570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1570

Tanımı Mermerden 15 cm genişliğe kadar (15 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2004	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2013	196,75	0,00	0,00
2023-2	2846,51	0,00	0,00
2022-2	987,58	0,00	0,00
2022-1	982,50	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2023-1	1994,61	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2020	520,20	0,00	0,00
2022-3	1279,38	0,00	0,00
2015	270,19	0,00	0,00
2014	218,23	0,00	0,00
2019	451,11	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	364,30	0,00	0,00
2016	302,03	0,00	0,00
2021	641,20	0,00	0,00
2017	324,14	0,00	0,00

V.1570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiği

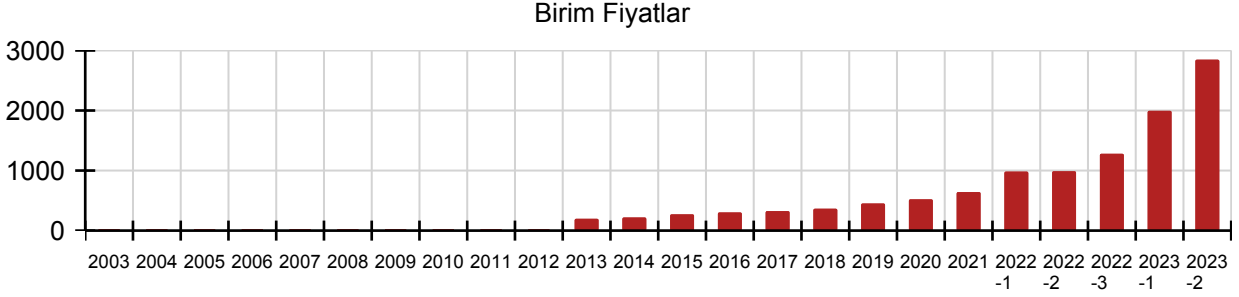

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, göre mevcut ve orjinal örneğine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmış mermerden 15 cm. genişliği kadar (15 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması, şovenin köşeleri gönyesinde olarak dört yüzünün de işlenmesi, alt ve üst başlarının alt ve üst söveye yatay olarak tam oturacak şekilde kesilmesi, ek yerinde derz bırakıl-maması, söve birden fazla parçalı olarak yapıldığında ek yerlerinin de akça geçmez tarzda yatay olarak işlenmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması, hazırlanmış söveler terazisinde şakulinde olarak 600 doz çimento harcı ile yerleştirilmesi duvarla birleşen arka yüzlerin 600 doz çimento şerbeti akıtılması işçiliği, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuş şovenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.

NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229, V.0230,V.0231 pozlarından veya V.0229/1 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıştır.

V.1570 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.