

V.1570/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1570/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 15 cm genişliğe kadar (15 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2014	230,33	0,00	0,00
2015	282,20	0,00	0,00
2023-1	2065,39	0,00	0,00
2017	337,00	0,00	0,00
2018	379,98	0,00	0,00
2019	467,29	0,00	0,00
2016	314,93	0,00	0,00
2020	542,05	0,00	0,00
2022-1	1020,56	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2022-3	1332,58	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-2	1041,58	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2021	664,08	0,00	0,00
2013	207,26	0,00	0,00
2023-2	2926,54	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00

V.1570/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

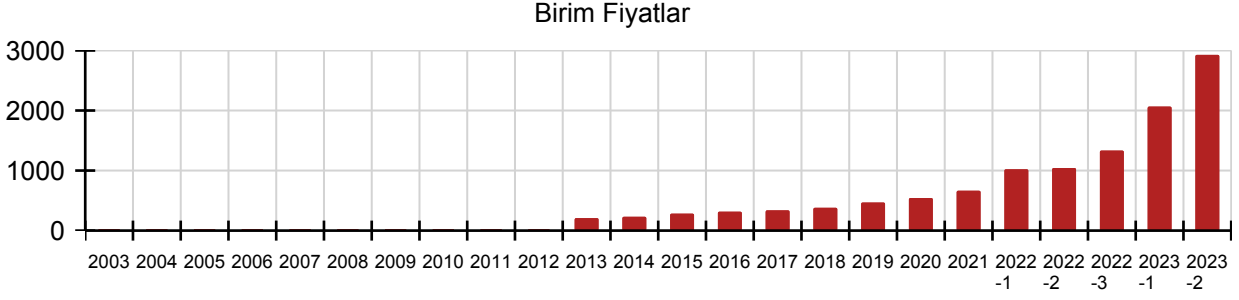

Yapım Şartları

Kontrolün direktifine, göre mevcut ve orjinal örneđine veya idarece verilecek detay projesine uygun olarak katraktan çıkmıř mermerden 15 cm. geniřliđi kadar (15 cm. dahil) düz veya pahlı söve yapılması, řovenin köřeleri gönyesinde olarak dört yüzünün de iřlenmesi, alt ve üst bařlarının alt ve üst söveye yatay olarak tam oturacak řekilde kesilmesi, ek yerinde derz bırakıl-maması, söve birden fazla parçalı olarak yapıldıđında ek yerlerinin de akça geçmez tarzda yatay olarak iřlenmesi, görünen yüzlerinin tamamen perdahlanması, hazırlanmıř söveler terazisinde řakulinde olarak poz no: V.0104G harcı ile yerleřtirilmesi duvarla birleřen arka yüzlerin V.0104/G harcın akıřkanlıđı artırılarak akıtılması iřçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve iřçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Yerine konmuř řovenin boylarının toplamı mt. cinsinden ölçülerek ödenir.

NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0229, V.0230,V.0231 pozlarından veya V.0229/1 pozundan ödenir.

Oska Yazılım'dan alınmıřtır.

V.1570/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	18,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.