

V.1571 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1571

Tanımı Mermerden 15 cm genişliğe kadar (15 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2013	244,75	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2017	406,64	0,00	0,00
2015	339,56	0,00	0,00
2020	655,95	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2018	457,30	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2019	568,86	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1241,25	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2023-1	2519,61	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2021	809,95	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2022-2	1246,33	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2022-3	1615,38	0,00	0,00
2016	378,90	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2014	271,48	0,00	0,00
2023-2	3596,51	0,00	0,00

V.1571 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

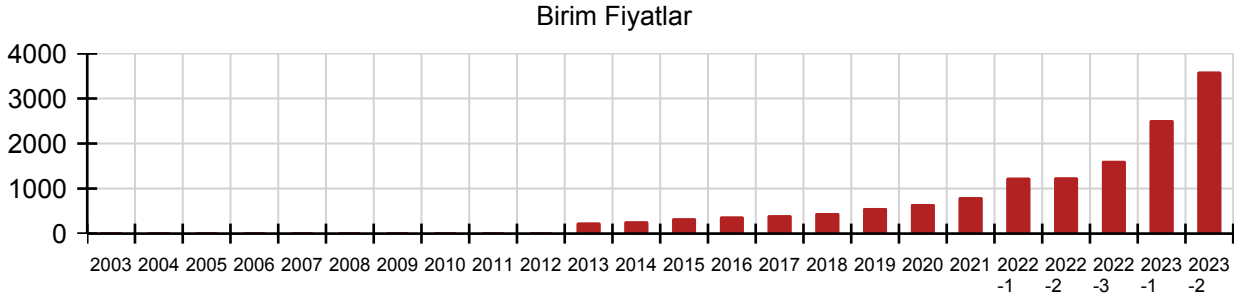

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 15 cm. genişliğe kadar (15 cm. dahil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Mermer bedeli sövenin boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

V.1571 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.