

V.1571/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1571/A

Tanımı 500 Doz hidrolik kireç harcı ile mermerden 15 cm genişliğe kadar (15 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2005	0,00	0,00	0,00
2020	677,80	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2016	391,80	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2021	832,83	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2013	255,26	0,00	0,00
2017	419,50	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2022-1	1279,31	0,00	0,00
2015	351,58	0,00	0,00
2018	472,98	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-3	1668,58	0,00	0,00
2023-1	2590,39	0,00	0,00
2019	585,04	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2022-2	1300,33	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2023-2	3676,54	0,00	0,00
2014	283,58	0,00	0,00

V.1571/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

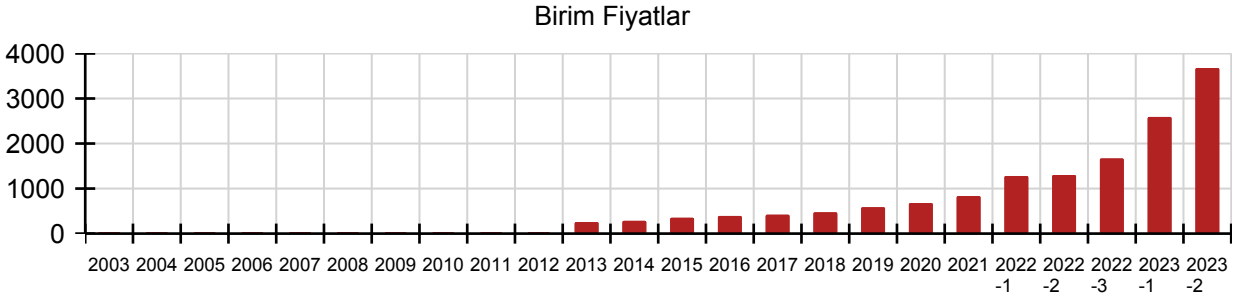

Yapım Şartları

Poz no: V.1570/A şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 15 cm. genişliğe kadar (15 cm. dahil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Mermer bedeli alan boyuna ve sözleşme durumuna göre V.0232, V.0233,V.0234 pozundan veya V.0232/1 pozundan ödenir.

V.1571/A Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0104/G		500 doz hidrolik kireç bağlayıcı harç yapılması (mermer tozlu ve piriçli; ince sıvalar için)	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehasıs usta yardımcıları	Saat	24,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehasıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.