

V.1573 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Poz No V.1573

Tanımı Mermerden 16-20 cm arası genişlikte (20 cm dâhil) silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliği

Birimi m

Kurum Vakıflar Genel Müdürlüğü


Fasikül

Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2009	0,00	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00
2021	894,33	0,00	0,00
2013	268,75	0,00	0,00
2018	503,80	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2016	417,34	0,00	0,00
2019	627,74	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2015	374,25	0,00	0,00
2022-1	1370,63	0,00	0,00
2014	298,10	0,00	0,00
2011	0,00	0,00	0,00
2017	447,89	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2023-1	2782,11	0,00	0,00
2023-2	3971,51	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2022-3	1783,38	0,00	0,00
2020	723,83	0,00	0,00
2022-2	1375,70	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00

V.1573 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Birim Fiyatları Grafiđi

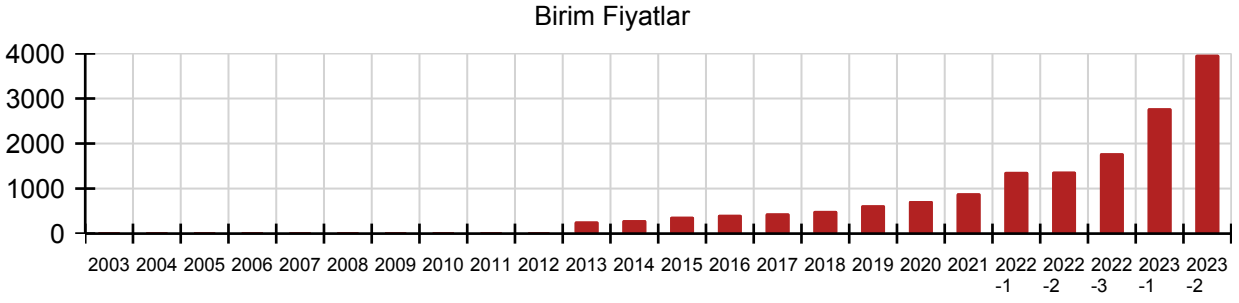

Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 16-20 cm. arası (20 cm. dahil) genişlikte silmeli söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1571 gibidir.

V.1573 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m ³	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassıs usta yardımcıları	Saat	27,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassıs usta	Saat	2,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	2,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.