

## V.1574 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

**Poz No** V.1574

**Tanımı** Mermerden 21-25 cm arası genişlikte (25 cm dâhil) düz veya pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliği

**Birimi** m

**Kurum** Vakıflar Genel Müdürlüğü


**Fasikül**

### Birim Fiyatları

Yıl	Birim Fiyatı	Montaj Fiyatı	Demontaj Fiyatı
2011	0,00	0,00	0,00
2009	0,00	0,00	0,00
2015	346,44	0,00	0,00
2017	416,26	0,00	0,00
2016	387,84	0,00	0,00
2018	467,68	0,00	0,00
2019	576,99	0,00	0,00
2020	665,45	0,00	0,00
2013	254,38	0,00	0,00
2023-1	2544,61	0,00	0,00
2010	0,00	0,00	0,00
2022-1	1255,00	0,00	0,00
2022-3	1632,75	0,00	0,00
2022-2	1260,08	0,00	0,00
2003	0,00	0,00	0,00
2008	0,00	0,00	0,00
2004	0,00	0,00	0,00
2006	0,00	0,00	0,00
2021	819,26	0,00	0,00
2007	0,00	0,00	0,00
2014	282,04	0,00	0,00
2012	0,00	0,00	0,00
2023-2	3634,01	0,00	0,00
2005	0,00	0,00	0,00

## V.1574 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Birim Fiyatları Grafiđi

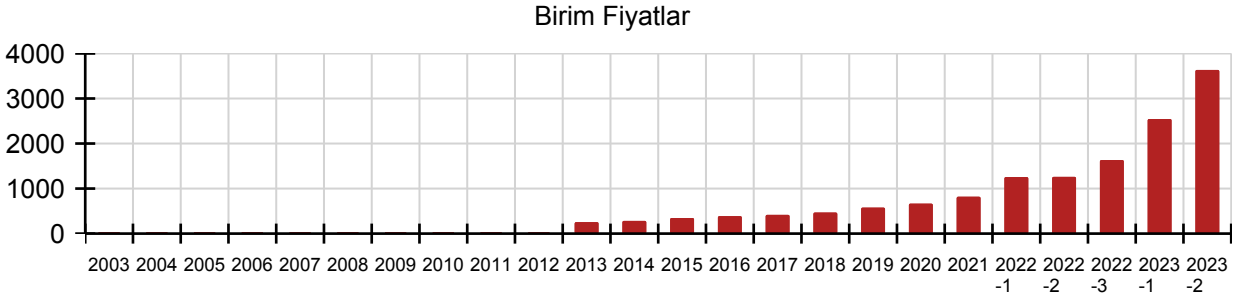

### Yapım Şartları

Poz no: V.1570 şartlarıyla katraktan çıkmış mermerden 21-25 cm. arası (25 cm. dahil) genişlikte düz ve pahlı söve yapılması ve yerine konması işçiliđi, (mermer bedeli hariç) her türlü malzeme ve işçilik dahil, beher mt. bedeli:

ÖLÇÜ: Poz no: V.1570 gibidir.

NOT : Poz no: V.1571 gibidir.

## V.1574 Pozuna ait Birim Fiyat, Analiz ve Yapım Şartları

### Analizi

Rayiç No	Önceki Rayiç No	Tanımı	Birimi	Miktar
		Malzeme:		
V.0107		600 doz çimento şerbeti	m <sup>3</sup>	0,015000
		İşçilik:		
01.V05		Mütehassis usta yardımcıları	Saat	22,000000
		Yerine Konması		
01.V04		Mütehassis usta	Saat	3,000000
		Yükleme, Taşıma, Boşaltma		
01.V06/01		Restorasyon düz işçi	Saat	3,000000

Oska Yazılım'dan alınmıştır.